



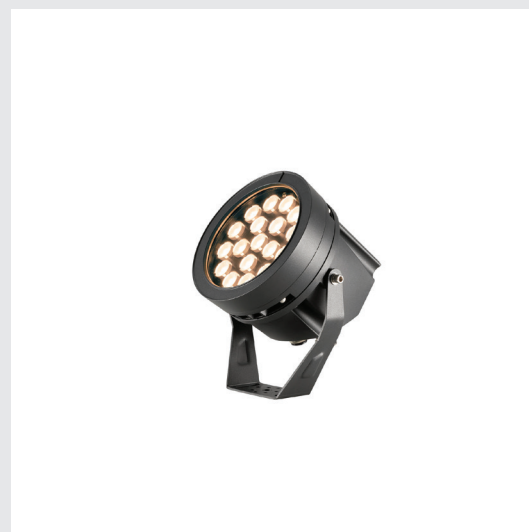

## PL-BEAM PRO M | SP, DALI, ASYM

**PL-BEAM PRO M, SP, DALI, ASYMMETRISCH, Wand- und Deckenaufbauleuchte, 2200 K, 26 W, 25°, anthrazit**

Die Wand- und Deckenaufbauleuchte der Produktlinie PL-BEAM ist für den Einsatz in anspruchsvollen Innen- und Außenbereichen konzipiert. Sie verfügt über eine hohe Schutzart IP66 sowie eine Schlagfestigkeit der IK-Klasse IK08, wodurch sie gegen das Eindringen von Staub, Wasser und mechanische Einwirkungen geschützt ist. Das Gehäuse besteht aus robustem Aluminium und ist mit einer Glasabdeckung ausgestattet. Mit einem Durchmesser von 16,2 cm und einer Höhe von 19,4 cm ist die Leuchte kompakt gebaut. Sie bietet eine Lichtleistung von 3000 Lumen und eine deklarierte Lebensdauer von 70.000 Stunden. Die Ausführung PRO M mit SP, DALI und asymmetrischer Abstrahlung ermöglicht eine flexible Steuerung und gezielte Lichtverteilung, was sie für professionelle Installationen in gewerblichen und industriellen Umgebungen geeignet macht.



|                                    |                        |
|------------------------------------|------------------------|
| Art. Nr.                           | 1012124                |
| Leuchtmittel inklusive             | No                     |
| IP Code                            | IP66                   |
| Schlagfestigkeitsklasse            | IK08                   |
| Schlagfestigkeit                   | 5 Joule                |
| Montage                            | Aufbau                 |
| Dimmbar                            | true                   |
| Technologie der Dimmung            | DALI                   |
| Anzahl Durchverdrahtung            | 30                     |
| Primäre Nennspannung               | 220-240V V ~ 0/50/60Hz |
| Sekundär Strom / Spannung          | 700 mA                 |
| Schutzklasse                       | I                      |
| Wattage                            | 26 W                   |
| minimale Umgebungstemperatur       | -20°C                  |
| maximale Umgebungstemperatur       | 50°C                   |
| Anzahl Leuchten an LS B16A         | 37.0                   |
| Anzahl Leuchten an LS C16A         | 62.0                   |
| Höhe Einschaltstrom                | 24 A                   |
| Dauer Einschaltstrom               | 98 µs                  |
| Temperatur am Glas (Lichtaustritt) | 60                     |
| Abstrahlwinkel                     | 25°                    |
| Farbe                              | anthrazit              |
| CRI                                | 80                     |
| LXXBXX Daten                       | L80B20                 |
| Lebensdauer                        | 70 000 h               |
| Risikogruppe                       | 1                      |
| Höhe                               | 19.4 cm                |
| Durchmesser                        | 16.2 cm                |
| Nettogewicht                       | 1.95 kg                |

## Zubehör

|         |                                                  |
|---------|--------------------------------------------------|
| 1012132 | PL-BEAM PRO M, ABSCHATTER, anthrazit             |
| 1012134 | PL-BEAM PRO M, WABENRASTER, schwarz              |
| 1012135 | PL-BEAM PRO S/M, MASTSCHELLE, anthrazit          |
| 234350  | WANDHALTER, für Outdoor Strahler, 80 cm, schwarz |