



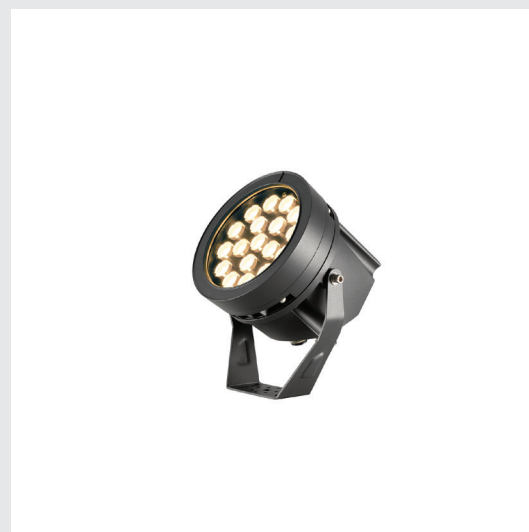

PL-BEAM PRO M | SP, DALI, ASYM

PL-BEAM PRO M, SP, DALI, ASYMMETRISCH, Wand- und Deckenaufbauleuchte, 3000 K, 26 W, 25°, anthrazit

Die Wand- und Deckenaufbauleuchte aus der Produktlinie PL-BEAM ist für den Einsatz in anspruchsvollen Innen- und Außenbereichen konzipiert. Sie verfügt über ein robustes Gehäuse aus Aluminium und Glas, das eine hohe Schutzart von IP66 gewährleistet und somit gegen Staub und starkes Strahlwasser geschützt ist. Mit einer Schlagfestigkeit der Klasse IK08 bietet die Leuchte zudem eine erhöhte Widerstandsfähigkeit gegenüber mechanischen Einwirkungen. Die Leuchte liefert eine Lichtleistung von 3400 Lumen und erreicht eine deklarierte Lebensdauer von 70.000 Stunden. Die kompakte Bauform mit einem Durchmesser von 16,2 cm und einer Höhe von 19,4 cm ermöglicht eine flexible Montage an Wand oder Decke. Die Ausstattung umfasst eine DALI-Steuerung sowie asymmetrische Lichtverteilung, was eine präzise Lichtlenkung und variable Steuerungsmöglichkeiten erlaubt.



Art. Nr.	1012126
IP Code	IP66
Schlagfestigkeitsklasse	IK08
Schlagfestigkeit	5 Joule
Montage	Aufbau
Dimmbar	true
Technologie der Dimmung	DALI
Anzahl Durchverdrahtung	30
Primäre Nennspannung	220-240V V ~ 0/50/60Hz
Sekundär Strom / Spannung	700 mA
Schutzklasse	I
Wattage	26 W
minimale Umgebungstemperatur	-20°C
maximale Umgebungstemperatur	50°C
Anzahl Leuchten an LS B16A	37.0
Anzahl Leuchten an LS C16A	62.0
Höhe Einschaltstrom	24 A
Dauer Einschaltstrom	98 µs
Temperatur am Glas (Lichtaustritt)	60
Abstrahlwinkel	25°
Farbe	anthrazit
CRI	80
LXXBXX Daten	L80B20
Lebensdauer	70 000 h
Risikogruppe	1
Höhe	19.4 cm
Durchmesser	16.2 cm
Nettogewicht	1.95 kg
Bruttogewicht	2.43 kg

Zubehör

1012132	PL-BEAM PRO M, ABSCHATTER, anthrazit
1012134	PL-BEAM PRO M, WABENRASTER, schwarz
1012135	PL-BEAM PRO S/M, MASTSCHELLE, anthrazit
234350	WANDHALTER, für Outdoor Strahler, 80 cm, schwarz