



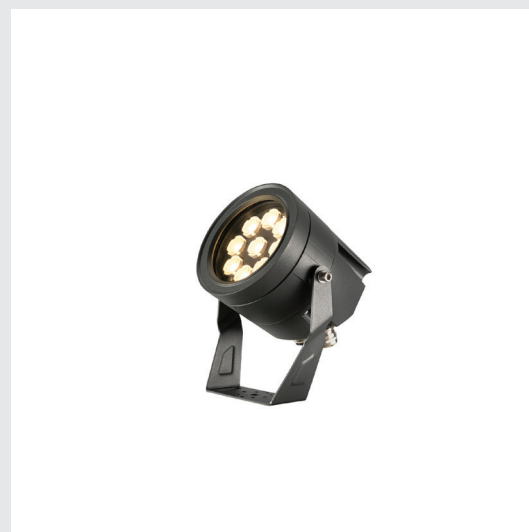

## PL-BEAM PRO S | SP, DALI

**PL-BEAM PRO S, SP, DALI, Wand- und Deckenaufbauleuchte, 3000 K, 12 W, 23°, anthrazit**

Die Wand- und Deckenaufbauleuchte der Produktlinie PL-BEAM ist für den Einsatz in anspruchsvollen Innen- und Außenbereichen geeignet, die eine hohe Schutzart erfordern. Sie verfügt über eine Schutzart IP66, die sie gegen das Eindringen von Staub und starkem Strahlwasser schützt, sowie eine Schlagfestigkeit der Klasse IK08, was eine robuste Bauweise gewährleistet. Das Gehäuse besteht aus Aluminium und Glas, was eine langlebige und widerstandsfähige Konstruktion sicherstellt. Mit einem Durchmesser von 12,4 cm und einer Höhe von 16,5 cm ist die Leuchte kompakt dimensioniert. Die Lichtquelle bietet eine Helligkeit von 1450 Lumen und eine deklarierte Lebensdauer von 50.000 Stunden. Die Leuchte unterstützt DALI-Steuerung und ist somit für moderne Lichtmanagementsysteme geeignet.



|                                    |                        |
|------------------------------------|------------------------|
| Art. Nr.                           | 1012127                |
| IP Code                            | IP66                   |
| Schlagfestigkeitsklasse            | IK08                   |
| Schlagfestigkeit                   | 5 Joule                |
| Montage                            | Aufbau                 |
| Dimmbar                            | true                   |
| Technologie der Dimmung            | DALI                   |
| Anzahl Durchverdrahtung            | 15                     |
| Primäre Nennspannung               | 220-240V V ~ 0/50/60Hz |
| Sekundär Strom / Spannung          | 600 mA                 |
| Schutzklasse                       | I                      |
| Wattage                            | 12 W                   |
| minimale Umgebungstemperatur       | -20°C                  |
| maximale Umgebungstemperatur       | 50°C                   |
| Anzahl Leuchten an LS B16A         | 15.0                   |
| Anzahl Leuchten an LS C16A         | 24.0                   |
| Höhe Einschaltstrom                | 65 A                   |
| Dauer Einschaltstrom               | 200 µs                 |
| Temperatur am Glas (Lichtaustritt) | 60                     |
| Abstrahlwinkel                     | 23°                    |
| Farbe                              | anthrazit              |
| CRI                                | 80                     |
| LXXBXX Daten                       | L80B20                 |
| Lebensdauer                        | 50 000 h               |
| Risikogruppe                       | 1                      |
| Höhe                               | 16.5 cm                |
| Durchmesser                        | 12.4 cm                |
| Nettogewicht                       | 1.34 kg                |
| Bruttogewicht                      | 1.7 kg                 |

## Zubehör

|         |                                                  |
|---------|--------------------------------------------------|
| 1012131 | PL-BEAM PRO S, ABSCHATTER, anthrazit             |
| 1012133 | PL-BEAM PRO S, WABENRASTER, schwarz              |
| 1012135 | PL-BEAM PRO S/M, MASTSCHELLE, anthrazit          |
| 234350  | WANDHALTER, für Outdoor Strahler, 80 cm, schwarz |