



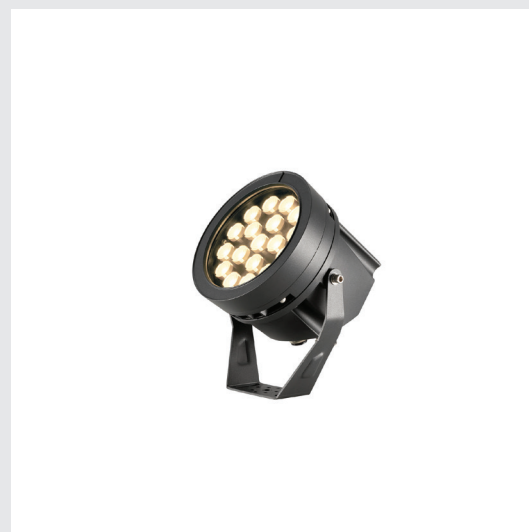

PL-BEAM PRO M | SP, DALI

PL-BEAM PRO M, SP, DALI, Wand- und Deckenaufbauleuchte, 3000 K, 26 W, 23°, anthrazit

Die Wand- und Deckenaufbauleuchte der Produktlinie PL-BEAM ist für den Einsatz in anspruchsvollen Innen- und Außenbereichen konzipiert. Sie verfügt über ein robustes Gehäuse aus Aluminium und Glas, das mit der Schutzart IP66 gegen das Eindringen von Staub und Wasser geschützt ist. Die Leuchte bietet eine hohe Schlagfestigkeit der Klasse IK08, was ihre Widerstandsfähigkeit gegenüber mechanischen Einwirkungen erhöht. Mit einem Durchmesser von 16,2 cm und einer Höhe von 19,4 cm ist sie kompakt gebaut. Die Lichtquelle erzeugt einen Lichtstrom von 3500 Lumen, was eine effiziente und helle Beleuchtung gewährleistet. Die Leuchte ist mit DALI-Steuerung ausgestattet und ermöglicht somit eine flexible Lichtregulierung. Die deklarierte Lebensdauer beträgt 70.000 Stunden, was eine lange Nutzungsdauer sicherstellt.



Art. Nr.	1012129
IP Code	IP66
Schlagfestigkeitsklasse	IK08
Schlagfestigkeit	5 Joule
Montage	Aufbau
Dimmbar	true
Technologie der Dimmung	DALI
Anzahl Durchverdrahtung	30
Primäre Nennspannung	220-240V V ~ 0/50/60Hz
Sekundär Strom / Spannung	700 mA
Schutzklasse	I
Wattage	26 W
minimale Umgebungstemperatur	-20°C
maximale Umgebungstemperatur	50°C
Anzahl Leuchten an LS B16A	37.0
Anzahl Leuchten an LS C16A	62.0
Höhe Einschaltstrom	24 A
Dauer Einschaltstrom	98 µs
Temperatur am Glas (Lichtaustritt)	60
Abstrahlwinkel	23°
Farbe	anthrazit
CRI	80
LXXBXX Daten	L80B20
Lebensdauer	70 000 h
Risikogruppe	1
Höhe	19.4 cm
Durchmesser	16.2 cm
Nettogewicht	1.95 kg
Bruttogewicht	2.43 kg

Zubehör

1012132	PL-BEAM PRO M, ABSCHATTER, anthrazit
1012134	PL-BEAM PRO M, WABENRASTER, schwarz
1012135	PL-BEAM PRO S/M, MASTSCHELLE, anthrazit
234350	WANDHALTER, für Outdoor Strahler, 80 cm, schwarz