



ISOLED®


CUSTOMISED LIGHT SOLUTIONS

LED Downlight LUNA 15W, indirektes Licht, weiß, neutralweiß

Artikelnummer: 112430
EAN: 9009377031915

Produktspezifikation:


Dimmbar: N
Lumen: 720 lm
Abstrahlwinkel: 120°
Bemessungsleistung: 15 W
Wirkleistung: 15 W
Scheinleistung: 16 VA
Nennspannung: 220 - 240 V AC
Farbtemperatur: 4000K
Farbwiedergabeindex: 80 CRI ra (1-8)
Schutzart: IP20
Umgebungstemperatur: -20°C - 40°C
Gehäusefarbe: weiß
Gehäusematerial: Aludruckguss
Gewicht: 450,0 g
Höhe: 50,0 mm
Einbautiefe: 50 mm
Durchmesser: 145 mm
Lochdurchschnitt: 135 mm
Nutzlebensdauer L70 | B10: 30000 h
Nutzlebensdauer L70 | B50: 45000 h
Nutzlebensdauer L80 | B10: 29000 h
Nutzlebensdauer L80 | B50: 39000 h
Nutzlebensdauer L90 | B10: 26000 h
Nutzlebensdauer L90 | B50: 35000 h
Garantie in Jahren: 2

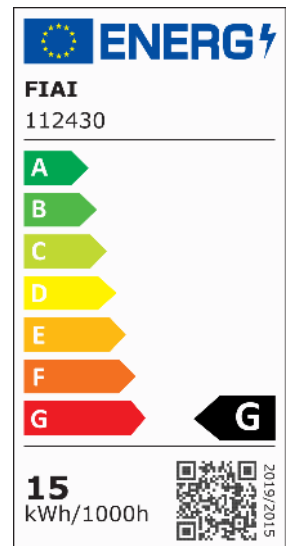

Besonderheiten: inkl. externer TÜV/EMC zertifizierter Trafo. Maße Trafo: 92x44x25mm (300mA/20-40V DC)

Für spezifische Prüfberichte, CE-Konformitätserklärungen und weitere Produktinformationen wenden Sie sich bitte an Ihren Ansprechpartner im Vertriebsinnen-/außendienst.

Erweiterte Produktspezifikationen:

 Das dem Artikel beiliegende Manual steht auf der ISOLED® Bestellplattform zum Download bereit.



ISOLED®

CUSTOMISED LIGHT SOLUTIONS

