




LED Downlight LUNA 18W, indirektes Licht, weiß, warmweiß, dimmbar

Artikelnummer: 112601
EAN: 9009377037085

Produktspezifikation:

Dimmbar:	Y
Dimmart:	Phasen-/Abschnitt
Lumen:	1010 lm
Abstrahlwinkel:	120°
Bemessungsleistung:	19 W
Wirkleistung:	18 W
Scheinleistung:	19,6 VA
Nennspannung:	220 - 240 V AC
Farbtemperatur:	2700K
Farbwiedergabeindex:	80 CRI ra (1-8)
Schutzart:	IP20
Umgebungstemperatur:	-20°C - 40°C
Gehäusefarbe:	weiß
Gehäusematerial:	Aludruckguss
Gewicht:	450,0 g
Höhe:	55,0 mm
Einbautiefe:	55 mm
Durchmesser:	173 mm
Lochdurchschnitt:	160 mm
Trafo Konstantstrom:	350 mA
Nutzlebensdauer L70 B10:	30000 h
Nutzlebensdauer L70 B50:	45000 h
Nutzlebensdauer L80 B10:	29000 h
Nutzlebensdauer L80 B50:	39000 h
Nutzlebensdauer L90 B10:	26000 h
Nutzlebensdauer L90 B50:	35000 h
Garantie in Jahren:	2

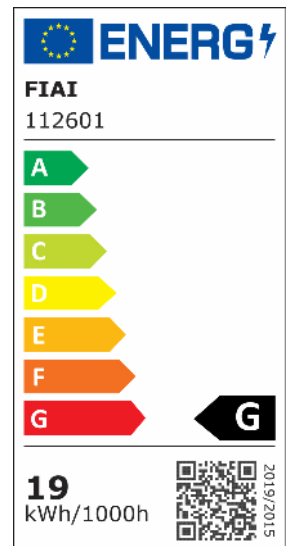


Dimmspezifikation: Dimmrange: 20-100% der Lichtleistung mit TRIAC Dimmer | Empfehlung: Phasenabschnitt-Dimmaktor verwenden | Flickeranteil abhängig vom eingesetzten Dimm-Aktor und der Dimm-Art | Flickerfree im ungedimmten Zustand

Besonderheiten: inkl. externer TÜV/EMC zertifizierter Trafo, 350mA, Trafomaße: L=112, B=40, H=26

Für spezifische Prüfberichte, CE-Konformitätserklärungen und weitere Produktinformationen wenden Sie sich bitte an Ihren Ansprechpartner im Vertriebsinnen-/außendienst.

Erweiterte Produktspezifikationen:

 Das dem Artikel beiliegende Manual steht auf der ISOLED® Bestellplattform zum Download bereit.



ISOLED®

CUSTOMISED LIGHT SOLUTIONS

