




## LED Einbaustrahler SUNSET, weiß, 15W, 45°, 2200-3100K, Dimm-to-warm

Artikelnummer: 112671  
EAN: 9009377038075

### Produktspezifikation:

<b>Dimmbar:</b>	Y
<b>Dimmart:</b>	Phasen-/Abschnitt
<b>Lumen:</b>	1100 lm
<b>Abstrahlwinkel:</b>	45°
<b>Bemessungsleistung:</b>	15 W
<b>Wirkleistung:</b>	15 W
<b>Scheinleistung:</b>	17,3 VA
<b>Nennspannung:</b>	220 - 240 V AC
<b>Farbtemperatur:</b>	2200K - 3100K
<b>Farbwiedergabeindex:</b>	95 CRI ra (1-8)
<b>Schutzart:</b>	IP42
<b>Umgebungstemperatur:</b>	-20°C - 40°C
<b>Gehäusefarbe</b>	weiß
<b>Gehäusematerial:</b>	Aluminium
<b>Gewicht:</b>	360,0 g
<b>Höhe:</b>	43,0 mm
<b>Einbautiefe:</b>	41 mm
<b>Durchmesser:</b>	95 mm
<b>Lochanschnitt:</b>	85 mm
<b>Nutzlebensdauer L70   B10:</b>	35000 h
<b>Nutzlebensdauer L70   B50:</b>	53000 h
<b>Nutzlebensdauer L80   B10:</b>	34000 h
<b>Nutzlebensdauer L80   B50:</b>	46000 h
<b>Nutzlebensdauer L90   B10:</b>	30000 h
<b>Nutzlebensdauer L90   B50:</b>	41000 h
<b>Garantie in Jahren:</b>	2

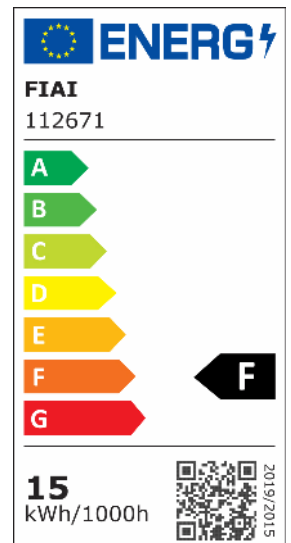

### Dimmspezifikation:


Dimmrange: 20-100% der Lichtleistung mit TRIAC Dimmer | Empfehlung: Phasenabschnitt-Dimmaktor verwenden | SUNSET Dimming 20%=2200K 40% =2500K 100%=3100K, Flickeranteil abhängig vom eingesetzten Dimm-Aktor und der Dimm-Art | Flickerfree im ungedimmten Zustand

### Besonderheiten:

Trafoße: L:124xB:45xH:28mm mit Schnellinstallationsklemmen

Für spezifische Prüfberichte, CE-Konformitätserklärungen und weitere Produktinformationen wenden Sie sich bitte an Ihren Ansprechpartner im Vertriebsinnen-/außendienst.

### Erweiterte Produktspezifikationen:

 Das dem Artikel beiliegende Manual steht auf der ISOLED® Bestellplattform zum Download bereit.



# ISOLED®

CUSTOMISED LIGHT SOLUTIONS

