



ISOLED®


CUSTOMISED LIGHT SOLUTIONS

3-PH Schienen-Strahler, 28W, 60°, weiß matt, 4000K

Artikelnummer: 113008
EAN: 9009377044809

Produktspezifikation:

Dimmbar: N
Lumen: 3000 lm
Abstrahlwinkel: 60°
Bemessungsleistung: 29 W
Wirkleistung: 28 W
Scheinleistung: 27 VA
Nennspannung: 220 - 240 V AC
Farbtemperatur: 4000K
Farbwiedergabeindex: 90 CRI ra (1-8)
Schutzart: IP20
Umgebungstemperatur: -20°C - 40°C
Gehäusefarbe: weiß matt
Gehäusematerial: Aluguss
Gewicht: 1100,0 g
Länge: 181,0 mm
Einbautiefe: mm
Durchmesser: 91 mm
Nutzlebensdauer L70 | B10: 52000 h
Nutzlebensdauer L70 | B50: 78000 h
Nutzlebensdauer L80 | B10: 50000 h
Nutzlebensdauer L80 | B50: 68000 h
Nutzlebensdauer L90 | B10: 44000 h
Nutzlebensdauer L90 | B50: 61000 h
Garantie in Jahren: 3

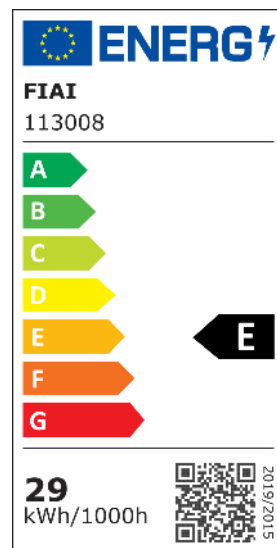

Besonderheiten: Lieferung mit Standardaufsatz wie abgebildet, alternative Fokus-/Blenden-Austauschaufsätze optional erhältlich

Für spezifische Prüfberichte, CE-Konformitätserklärungen und weitere Produktinformationen wenden Sie sich bitte an Ihren Ansprechpartner im Vertriebsinnen-/außendienst.

Erweiterte Produktspezifikationen:



Das dem Artikel beiliegende Manual steht auf der ISOLED® Bestellplattform zum Download bereit.



ISOLED®

CUSTOMISED LIGHT SOLUTIONS

