



ISOLED®



CUSTOMISED LIGHT SOLUTIONS

LED AQUA860 CC Flexband, 24V, 12W, IP68, kaltweiß, 15m Rolle, 120 LED/m

Artikelnummer: 113166
EAN: 9009377049040

Produktspezifikation:

Dimmbar:	Y
Dimmart:	PWM
Lumen:	1300 lm/m
Abstrahlwinkel:	120°
Bemessungsleistung:	12 W/m
Wirkleistung:	11 W/m
Nennspannung:	24 VDC
Farbtemperatur:	6000K
Farbwiedergabeindex:	80 CRI ra (1-8)
Schutzart:	IP68
Umgebungstemperatur:	-20°C - 40°C
Gehäusefarbe	weiß
Gehäusematerial:	Kupfer/Silikon
Gewicht:	1460,0 g
Länge:	15000,0 mm
Breite:	12,0 mm
Höhe:	6,0 mm
Einbautiefe:	mm
Durchmesser:	mm
Nutzlebensdauer L70 B10:	52000 h
Nutzlebensdauer L70 B50:	78000 h
Nutzlebensdauer L80 B10:	50000 h
Nutzlebensdauer L80 B50:	68000 h
Nutzlebensdauer L90 B10:	44000 h
Nutzlebensdauer L90 B50:	61000 h
Garantie in Jahren:	2

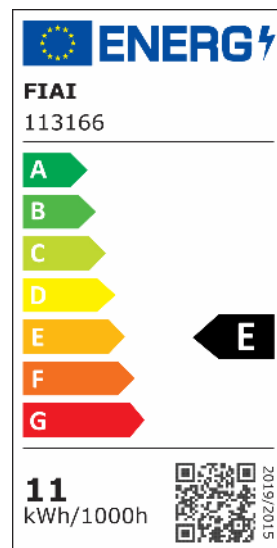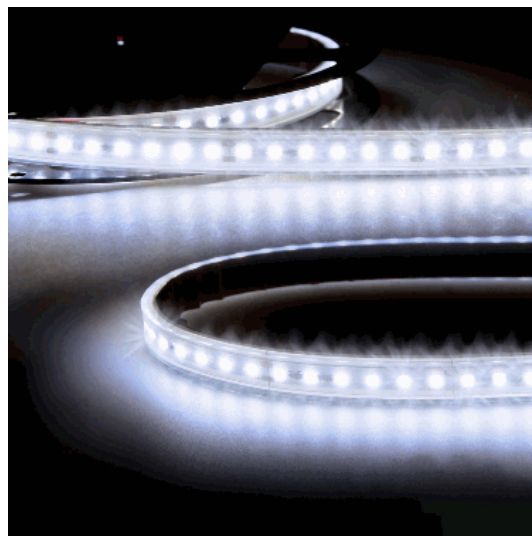

Dimmspezifikation: dimmbar per PWM (Pulsweiten modulierter Gleichspannungsversorgung) via vorgeschaltetem Controller oder dimmbaren Transformator

Besonderheiten: Trennstelle: 50mm mit je 6 SMD | Pitch (Chip Mitte-Mitte): 8,33mm | 1 Rolle = 15m | max. Flexbandlänge pro Einspeisung: 15m | Längentoleranz + Wärmeausdehnung: 1% | inkl. 3M 9080A Klebeband | Untergrund vor dem Ankleben reinigen und entfetten! Nicht wieder ablösen! | Silikon-Verguß | inkl. Endkappen, Montagebügel und Dichtstoff Es passen die Verbinder der Gruppe: O1-212

Für spezifische Prüfberichte, CE-Konformitätserklärungen und weitere Produktinformationen wenden Sie sich bitte an Ihren Ansprechpartner im Vertriebsinnen-/außendienst.

Erweiterte Produktspezifikationen:

 Das dem Artikel beiliegende Manual steht auf der ISOLED® Bestellplattform zum Download bereit.



ISOLED®

CUSTOMISED LIGHT SOLUTIONS

12mm

6mm

5mm

8,33mm

50mm

