



ISOLED®



CUSTOMISED LIGHT SOLUTIONS

LED Panel Professional Line 600 UGR<19 4H/8H, 36W, Rahmen weiß RAL 9016, neutralweiß, 1-10V dimmbar

Artikelnummer: 113273
EAN: 9009377051364

Produktspezifikation:

Dimmbar: Y
Dimmart: 1-10V
Lumen: 4500 lm
Abstrahlwinkel: 120°
Bemessungsleistung: 36 W
Wirkleistung: 37,5 W
Nennspannung: 220 - 240 V AC
Farbtemperatur: 4000K
Farbwiedergabeindex: 80 CRI ra (1-8)
Schutzart: IP42
Umgebungstemperatur: -20°C - 40°C
Gehäusefarbe: weiß
Gehäusematerial: Aluminium
Gewicht: 2820,0 g
Länge: 595,0 mm
Breite: 595,0 mm
Höhe: 10,0 mm
Nutzlebensdauer L70 | B10: 53000 h
Nutzlebensdauer L70 | B50: 80000 h
Nutzlebensdauer L80 | B10: 51000 h
Nutzlebensdauer L80 | B50: 70000 h
Nutzlebensdauer L90 | B10: 45000 h
Nutzlebensdauer L90 | B50: 62000 h
Garantie in Jahren: 5

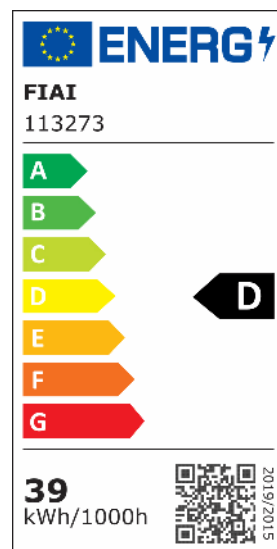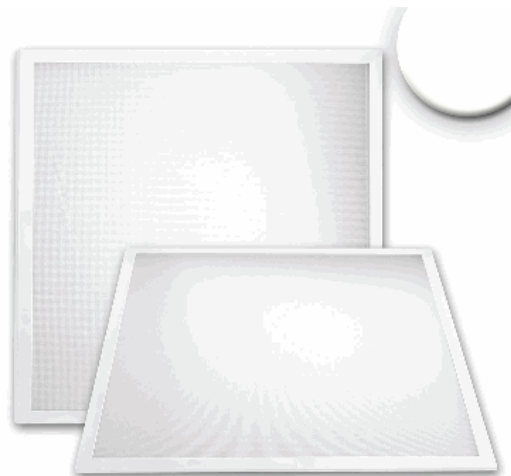

Dimmspezifikation: dimmbar per 1-10V DC Steuerspannung oder Drehpoti (100kΩ)

Für spezifische Prüfberichte, CE-Konformitätserklärungen und weitere Produktinformationen wenden Sie sich bitte an Ihren Ansprechpartner im Vertriebsinnen-/außendienst.

Erweiterte Produktspezifikationen:



ISOLED®

CUSTOMISED LIGHT SOLUTIONS

