



ISOLED®


CUSTOMISED LIGHT SOLUTIONS

LED Panel Professional Line 1200 UGR<19 4H/8H, 36W, Rahmen weiß RAL 9016, neutralweiß

Artikelnummer: 113277
EAN: 9009377051456

Produktspezifikation:

Dimmbar:	N
Lumen:	4550 lm
Abstrahlwinkel:	120°
Bemessungsleistung:	36 W
Wirkleistung:	37,5 W
Nennspannung:	220 - 240 V AC
Farbtemperatur:	4000K
Farbwiedergabeindex:	80 CRI ra (1-8)
Schutzart:	IP42
Umgebungstemperatur:	-20°C - 40°C
Gehäusefarbe	weiß
Gehäusematerial:	Aluminium
Gewicht:	3030,0 g
Länge:	1195,0 mm
Breite:	295,0 mm
Höhe:	10,0 mm
Nutzlebensdauer L70 B10:	53000 h
Nutzlebensdauer L70 B50:	80000 h
Nutzlebensdauer L80 B10:	51000 h
Nutzlebensdauer L80 B50:	70000 h
Nutzlebensdauer L90 B10:	45000 h
Nutzlebensdauer L90 B50:	62000 h
Garantie in Jahren:	5

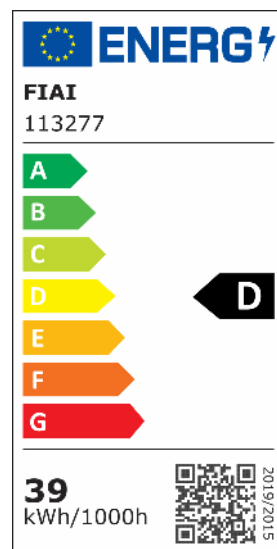

Für spezifische Prüfberichte, CE-Konformitätserklärungen und weitere Produktinformationen wenden Sie sich bitte an Ihren Ansprechpartner im Vertriebsinnen-/außendienst.

Erweiterte Produktspezifikationen:



ISOLED®

CUSTOMISED LIGHT SOLUTIONS

