



ISOLED®


CUSTOMISED LIGHT SOLUTIONS

LED Fluter Prismatic 50W, kaltweiß, anthrazit, IP66

Artikelnummer: 113584
EAN: 9009377058271

Produktspezifikation:


Dimmbar: N
Lumen: 7000 lm
Abstrahlwinkel: 110°
Bemessungsleistung: 60 W
Wirkleistung: 50 W
Nennspannung: 220 - 240 V AC
Farbtemperatur: 6000K
Farbwiedergabeindex: 83 CRI ra (1-8)
Schutzart: IP66
Umgebungstemperatur: -20°C - 40°C
Gehäusefarbe: anthrazit
Gehäusematerial: Aludruckguss
Gewicht: 2100,0 g
Länge: 235,0 mm
Breite: 200,0 mm
Höhe: 67,0 mm
Einbautiefe: mm
Durchmesser: mm
Nutzlebensdauer L70 | B10: 53000 h
Nutzlebensdauer L70 | B50: 80000 h
Nutzlebensdauer L80 | B10: 51000 h
Nutzlebensdauer L80 | B50: 70000 h
Nutzlebensdauer L90 | B10: 45000 h
Nutzlebensdauer L90 | B50: 62000 h
Garantie in Jahren: 5

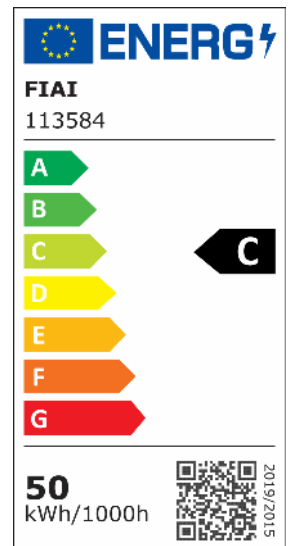

Besonderheiten: gefrostetes Glas für Blendungsreduzierte Lichtstreuung, inkl. Montage-Schwenkbügel und 0,5m Kabel für Direktanschluss an 230V, rostfreie Edelstahlschrauben

Für spezifische Prüfberichte, CE-Konformitätserklärungen und weitere Produktinformationen wenden Sie sich bitte an Ihren Ansprechpartner im Vertriebsinnen-/außendienst.

Erweiterte Produktspezifikationen:

 Das dem Artikel beiliegende Manual steht auf der ISOLED® Bestellplattform zum Download bereit.



ISOLED®

CUSTOMISED LIGHT SOLUTIONS

