



ISOLED®



CUSTOMISED LIGHT SOLUTIONS

LED Downlight Flex 23W, prismatisch, 120°, Lochausschnitt 50-210mm, warmweiß

Artikelnummer: 113755
EAN: 9009377063169

Produktspezifikation:


Dimmbar: N
Lumen: 2200 lm
Abstrahlwinkel: 120°
Bemessungsleistung: 23 W
Wirkleistung: 22,6 W
Scheinleistung: 43,5 VA
Nennspannung: 220 - 240 V AC
Farbtemperatur: 3000K
Farbwiedergabeindex: 80 CRI ra (1-8)
Schutzart: IP52
Umgebungstemperatur: -20°C - 40°C
Gehäusefarbe: weiß
Gehäusematerial: Aludruckguss
Gewicht: 550,0 g
Höhe: 10,0 mm
Einbautiefe: 25 mm
Durchmesser: 230 mm
Lochausschnitt: 50 mm - 210 mm
Trafo Konstantstrom: 600 mA
Nutzlebensdauer L70 | B10: 38000 h
Nutzlebensdauer L70 | B50: 57000 h
Nutzlebensdauer L80 | B10: 37000 h
Nutzlebensdauer L80 | B50: 50000 h
Nutzlebensdauer L90 | B10: 33000 h
Nutzlebensdauer L90 | B50: 44000 h
Garantie in Jahren: 2

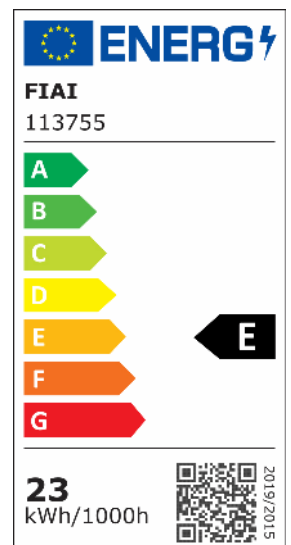

Besonderheiten: ultraflach, inkl. steckbarer externer 300mA Trafo (35,5x135x25), hält mittels verstellbaren Federklammern in einem variablen Lochausschnitt von mind. 50mm bis max. 210mm

Für spezifische Prüfberichte, CE-Konformitätserklärungen und weitere Produktinformationen wenden Sie sich bitte an Ihren Ansprechpartner im Vertriebsinnen-/außendienst.

Erweiterte Produktspezifikationen:

 Das dem Artikel beiliegende Manual steht auf der ISOLED® Bestellplattform zum Download bereit.



ISOLED®

CUSTOMISED LIGHT SOLUTIONS

