





LED Panel Frame 625, 40W, warmweiß, dimmbar

Artikelnummer: 113789
EAN: 9009377063817

Produktspezifikation:

Dimmbar: Y
Dimmart: Phasen-/Abschnitt
Lumen: 3600 lm
Abstrahlwinkel: 120°
Bemessungsleistung: 40 W
Wirkleistung: 38 W
Scheinleistung: 39 VA
Nennspannung: 220 - 240 V AC
Farbtemperatur: 3000K
Farbwiedergabeindex: 83 CRI ra (1-8)
Schutzart: IP42
Umgebungstemperatur: -20°C - 40°C
Gehäusefarbe: weiß
Gehäusematerial: Aluminium
Gewicht: 224,0 g
Länge: 615,0 mm
Breite: 615,0 mm
Höhe: 11,0 mm
Nutzlebensdauer L70 | B10: 54000 h
Nutzlebensdauer L70 | B50: 81000 h
Nutzlebensdauer L80 | B10: 52000 h
Nutzlebensdauer L80 | B50: 71000 h
Nutzlebensdauer L90 | B10: 46000 h
Nutzlebensdauer L90 | B50: 63000 h
Garantie in Jahren: 3

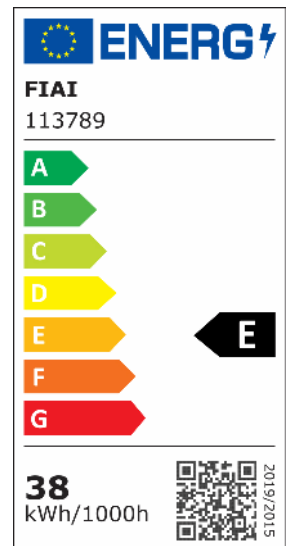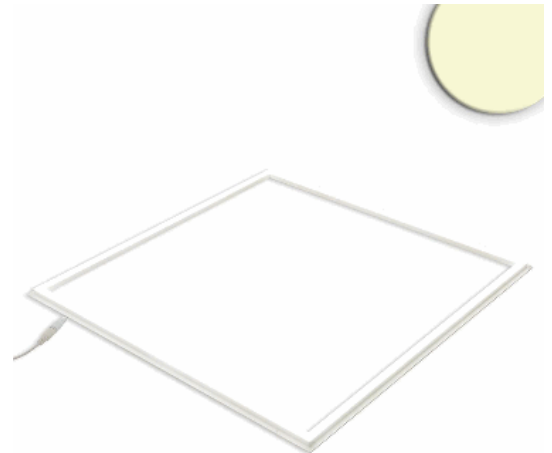

Dimmspezifikation: Dimmrange: 30-100% der Lichtleistung mit TRIAC Dimmer | Empfehlung: Phasenabschnitt-Dimmaktor verwenden | Flickeranteil abhängig vom eingesetzten Dimm-Aktor und der Dimm-Art | Flickerfree im ungedimmten Zustand

Besonderheiten: Konstantstrom-Driver min. 880 - max. 1000mA

Für spezifische Prüfberichte, CE-Konformitätserklärungen und weitere Produktinformationen wenden Sie sich bitte an Ihren Ansprechpartner im Vertriebsinnen-/außendienst.

Erweiterte Produktspezifikationen:



ISOLED®

CUSTOMISED LIGHT SOLUTIONS

