




## LED Panel Frame 625, 40W, neutralweiß, dimmbar

Artikelnummer: 113794  
EAN: 9009377063923

### Produktspezifikation:

<b>Dimmbar:</b>	Y
<b>Dimmart:</b>	Phasen-/Abschnitt
<b>Lumen:</b>	3700 lm
<b>Abstrahlwinkel:</b>	120°
<b>Bemessungsleistung:</b>	40 W
<b>Wirkleistung:</b>	38 W
<b>Scheinleistung:</b>	39 VA
<b>Nennspannung:</b>	220 - 240 V AC
<b>Farbtemperatur:</b>	4000K
<b>Farbwiedergabeindex:</b>	83 CRI ra (1-8)
<b>Schutzart:</b>	IP42
<b>Umgebungstemperatur:</b>	-20°C - 40°C
<b>Gehäusefarbe</b>	weiß
<b>Gehäusematerial:</b>	Aluminium
<b>Gewicht:</b>	604,0 g
<b>Länge:</b>	615,0 mm
<b>Breite:</b>	615,0 mm
<b>Höhe:</b>	11,0 mm
<b>Nutzlebensdauer L70   B10:</b>	54000 h
<b>Nutzlebensdauer L70   B50:</b>	81000 h
<b>Nutzlebensdauer L80   B10:</b>	52000 h
<b>Nutzlebensdauer L80   B50:</b>	71000 h
<b>Nutzlebensdauer L90   B10:</b>	46000 h
<b>Nutzlebensdauer L90   B50:</b>	63000 h
<b>Garantie in Jahren:</b>	3

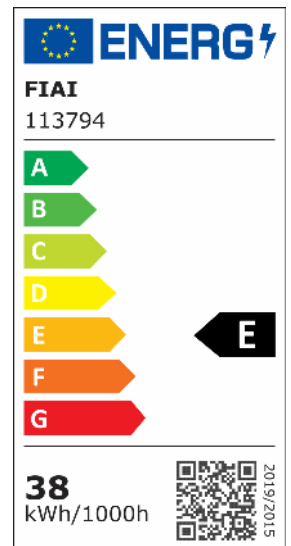

**Dimmspezifikation:** Dimmrange: 30-100% der Lichtleistung mit TRIAC Dimmer | Empfehlung: Phasenabschnitt-Dimmaktor verwenden | Flickeranteil abhängig vom eingesetzten Dimm-Aktor und der Dimm-Art | Flickerfree im ungedimmten Zustand

**Besonderheiten:** Konstantstrom-Driver min. 880 - max. 1000mA

Für spezifische Prüfberichte, CE-Konformitätserklärungen und weitere Produktinformationen wenden Sie sich bitte an Ihren Ansprechpartner im Vertriebsinnen-/außendienst.

### Erweiterte Produktspezifikationen:



# ISOLED®

CUSTOMISED LIGHT SOLUTIONS

