



ISOLED®


CUSTOMISED LIGHT SOLUTIONS

LED Fluter SMD 200W, 75°*135°, kaltweiß, IP66, 1-10V dimmbar

Artikelnummer: 113923
EAN: 9009377066719

Produktspezifikation:


Dimmbar:	Y
Dimmart:	1-10V
Lumen:	25500 lm
Abstrahlwinkel:	75° x 135° H+V
Bemessungsleistung:	203 W
Wirkleistung:	200 W
Scheinleistung:	206 VA
Nennspannung:	220 - 240 V AC
Farbtemperatur:	5700K
Farbwiedergabeindex:	85 CRI ra (1-8)
Schutzart:	IP66
Umgebungstemperatur:	-20°C - 40°C
Gehäusefarbe:	schwarz
Gehäusematerial:	Aluminium
Gewicht:	8480,0 g
Länge:	437,0 mm
Breite:	320,0 mm
Höhe:	126,0 mm
Einbautiefe:	mm
Durchmesser:	mm
Nutzlebensdauer L70 B10:	53000 h
Nutzlebensdauer L70 B50:	80000 h
Nutzlebensdauer L80 B10:	51000 h
Nutzlebensdauer L80 B50:	70000 h
Nutzlebensdauer L90 B10:	45000 h
Nutzlebensdauer L90 B50:	62000 h
Garantie in Jahren:	5

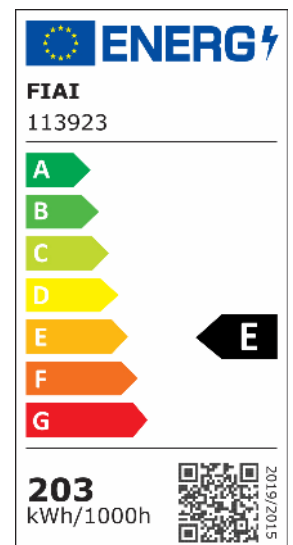

Dimmspezifikation: dimmbar per 1-10V DC Steuerspannung oder Drehpoti (100kO)

Für spezifische Prüfberichte, CE-Konformitätserklärungen und weitere Produktinformationen wenden Sie sich bitte an Ihren Ansprechpartner im Vertriebsinnen-/außendienst.

Erweiterte Produktspezifikationen:

 Das dem Artikel beiliegende Manual steht auf der ISOLED® Bestellplattform zum Download bereit.



ISOLED®

CUSTOMISED LIGHT SOLUTIONS

