




## 3-PH Schienen-Strahler fokussierbar, 30W, 30°-50°, weiß matt, 3000K, dimmbar

Artikelnummer: 113968  
EAN: 9009377067419



### Produktspezifikation:

|                                   |                   |
|-----------------------------------|-------------------|
| <b>Dimmbar:</b>                   | Y                 |
| <b>Dimmart:</b>                   | Phasen-/Abschnitt |
| <b>Lumen:</b>                     | 2700 lm           |
| <b>Abstrahlwinkel:</b>            | 30° - 50° Min-Max |
| <b>Bemessungsleistung:</b>        | 30 W              |
| <b>Wirkleistung:</b>              | 27,3 W            |
| <b>Scheinleistung:</b>            | 29 VA             |
| <b>Nennspannung:</b>              | 220 - 240 V AC    |
| <b>Farbtemperatur:</b>            | 3000K             |
| <b>Farbwiedergabeindex:</b>       | 92 CRI ra (1-8)   |
| <b>Schutzart:</b>                 | IP20              |
| <b>Umgebungstemperatur:</b>       | -20°C - 40°C      |
| <b>Gehäusefarbe:</b>              | weiß matt         |
| <b>Gehäusematerial:</b>           | Aluguss           |
| <b>Gewicht:</b>                   | 1420,0 g          |
| <b>Länge:</b>                     | 204,0 mm          |
| <b>Breite:</b>                    | 150,0 mm          |
| <b>Einbautiefe:</b>               | mm                |
| <b>Durchmesser:</b>               | 98 mm             |
| <b>Trafo Konstantstrom:</b>       | 700 mA            |
| <b>Nutzlebensdauer L70   B10:</b> | 52000 h           |
| <b>Nutzlebensdauer L70   B50:</b> | 78000 h           |
| <b>Nutzlebensdauer L80   B10:</b> | 50000 h           |
| <b>Nutzlebensdauer L80   B50:</b> | 68000 h           |
| <b>Nutzlebensdauer L90   B10:</b> | 44000 h           |
| <b>Nutzlebensdauer L90   B50:</b> | 61000 h           |
| <b>Garantie in Jahren:</b>        | 3                 |

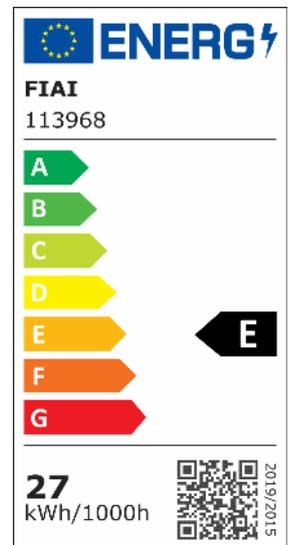

**Dimmspezifikation:** Dimmrange: 20-100% der Lichtleistung mit TRIAC Dimmer | Empfehlung: Phasenabschnitt-Dimmaktor verwenden | Flickeranteil abhängig vom eingesetzten Dimm-Aktor und der Dimm-Art | Flickerfree im ungedimmten Zustand

**Besonderheiten:** inkl. 3-Phasen EURO Adapter weiss, passiv gekühlt, inkl. variabler Einstellung des Abstrahlwinkels von 30° bis 50°, Maße Leuchtenkopf: 98x120mm,

Für spezifische Prüfberichte, CE-Konformitätserklärungen und weitere Produktinformationen wenden Sie sich bitte an Ihren Ansprechpartner im Vertriebsinnen-/außendienst.

### Erweiterte Produktspezifikationen:

 Das dem Artikel beiliegende Manual steht auf der ISOLED® Bestellplattform zum Download bereit.



# ISOLED®

CUSTOMISED LIGHT SOLUTIONS

