




LED Entstör-, Ableit- und Kompensationsmodul, Löschglied

Artikelnummer: 114039
EAN: 9009377069505

Produktspezifikation:

Dimmbar:	Y
Dimmart:	PWM
Nennspannung:	220 - 240 V AC
Schutzart:	IP20
Umgebungstemperatur:	-40°C - 85°C
Gehäusefarbe	weiß
Gehäusematerial:	Kunststoff
Gewicht:	32,0 g
Länge:	44,0 mm
Breite:	16,0 mm
Höhe:	30,0 mm
Nutzlebensdauer L70 B10:	25000 h
Nutzlebensdauer L70 B50:	38000 h
Nutzlebensdauer L80 B10:	24000 h
Nutzlebensdauer L80 B50:	33000 h
Nutzlebensdauer L90 B10:	21000 h
Nutzlebensdauer L90 B50:	29000 h
Garantie in Jahren:	2

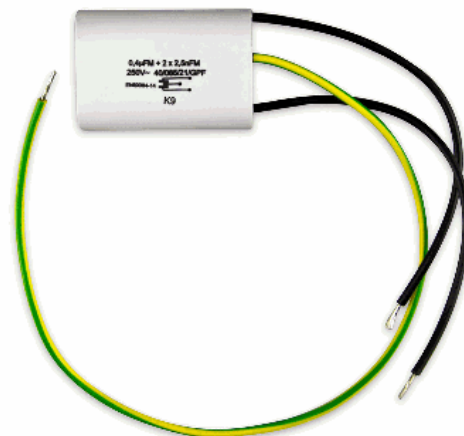

Dimmspezifikation:

Es kann ein Dimmaktor vorgeschaltet werden. Dieses Kompensationsmodul hilft Probleme, welche aufgrund benötigter Mindestlasten der (Bus-) Dimmaktoren auftreten, zu verhindern.

Besonderheiten:

Verhindert Nachglimmen und Aufblitzen durch induzierte bzw. Restspannungen. Kann Störungen anderer elektrischer Geräte reduzieren. Klasse X2Y2
Sicherheitskondensator gemäß EN 60384-14, Kapazität L-N: 0,4µF | L-PE: 2x2,5nF
Der Anschluss erfolgt parallel möglichst nahe der LED-Leuchte. Leiterenden verzinkt.

Für spezifische Prüfberichte, CE-Konformitätserklärungen und weitere Produktinformationen wenden Sie sich bitte an Ihren Ansprechpartner im Vertriebsinnen-/außendienst.

Erweiterte Produktspezifikationen:



ISOLED®

CUSTOMISED LIGHT SOLUTIONS

