



ISOLED®



CUSTOMISED LIGHT SOLUTIONS

LED Aufbau/Hängeleuchte Linear Raster 20W, anreihbar, weiß, ColorSwitch 3000 | 3500 | 4000K

Artikelnummer: 114060
EAN: 9009377070358


Produktspezifikation:

Dimmbar: N
Lumen: 2000 lm
Abstrahlwinkel: 100°
Bemessungsleistung: 20 W
Wirkleistung: 20 W
Scheinleistung: 22 VA
Nennspannung: 220 - 240 V AC
Farbtemperatur: 3000 K 3500K 4000K K
Farbwiedergabeindex: 85 CRI ra (1-8)
Schutzart: IP20
Umgebungstemperatur: -20°C - 40°C
Gehäusefarbe: weiß
Gehäusematerial: PC/Aluminium
Gewicht: 1150,0 g
Länge: 604,0 mm
Breite: 60,0 mm
Höhe: 70,0 mm
Nutzlebensdauer L70 | B10: 53000 h
Nutzlebensdauer L70 | B50: 80000 h
Nutzlebensdauer L80 | B10: 51000 h
Nutzlebensdauer L80 | B50: 70000 h
Nutzlebensdauer L90 | B10: 45000 h
Nutzlebensdauer L90 | B50: 62000 h
Garantie in Jahren: 2

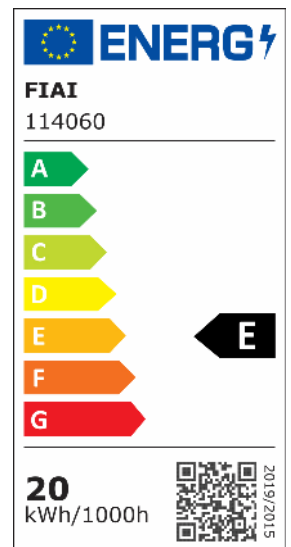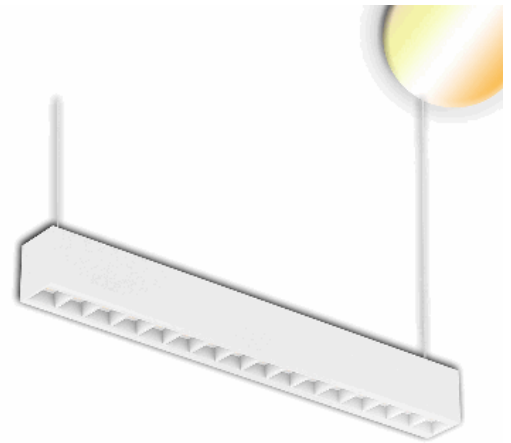

Für spezifische Prüfberichte, CE-Konformitätserklärungen und weitere Produktinformationen wenden Sie sich bitte an Ihren Ansprechpartner im Vertriebsinnen-/außendienst.

Erweiterte Produktspezifikationen:

 Das dem Artikel beiliegende Manual steht auf der ISOLED® Bestellplattform zum Download bereit.



ISOLED®

CUSTOMISED LIGHT SOLUTIONS

