





3-PH Raster-Schienen-Strahler, 35W, 45°, weiß matt, 3000K

Artikelnummer: 114092
EAN: 9009377071140

Produktspezifikation:


Dimmbar: N
Lumen: 2550 lm
Abstrahlwinkel: 45°
Bemessungsleistung: 35 W
Wirkleistung: 33,2 W
Scheinleistung: 34,5 VA
Nennspannung: 220 - 240 V AC
Farbtemperatur: 3000K
Farbwiedergabeindex: 90 CRI ra (1-8)
Schutzart: IP20
Umgebungstemperatur: -20°C - 40°C
Gehäusefarbe: weiß matt
Gehäusematerial: Aluguss
Gewicht: 950,0 g
Länge: 321,0 mm
Breite: 89,0 mm
Höhe: 34,0 mm
Einbautiefe: mm
Nutzlebensdauer L70 | B10: 52000 h
Nutzlebensdauer L70 | B50: 78000 h
Nutzlebensdauer L80 | B10: 50000 h
Nutzlebensdauer L80 | B50: 68000 h
Nutzlebensdauer L90 | B10: 44000 h
Nutzlebensdauer L90 | B50: 61000 h
Garantie in Jahren: 3

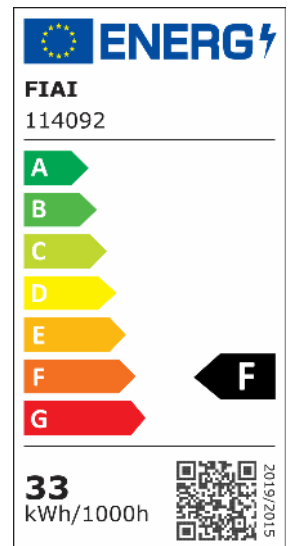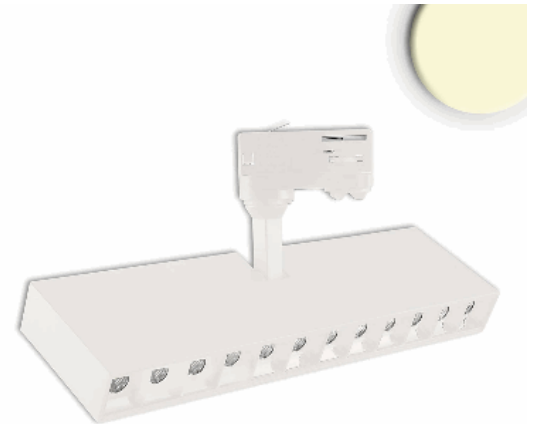

Besonderheiten: inkl. 3-Phasen EURO Adapter

Für spezifische Prüfberichte, CE-Konformitätserklärungen und weitere Produktinformationen wenden Sie sich bitte an Ihren Ansprechpartner im Vertriebsinnen-/außendienst.

Erweiterte Produktspezifikationen:

 Das dem Artikel beiliegende Manual steht auf der ISOLED® Bestellplattform zum Download bereit.



ISOLED®

CUSTOMISED LIGHT SOLUTIONS

