



ISOLED®


CUSTOMISED LIGHT SOLUTIONS

LED Downlight Flex 8W, prismatisch, 120°, Lochausschnitt 50-100mm neutralweiß, dimmbar

Artikelnummer: 114113
EAN: 9009377071676

Produktspezifikation:

Dimmbar: Y
Dimmart: Phasen-/Abschnitt
Lumen: 650 lm
Abstrahlwinkel: 120°
Bemessungsleistung: 8,7 W
Wirkleistung: 8 W
Scheinleistung: 10 VA
Nennspannung: 220 - 240 V AC
Farbtemperatur: 4000K
Farbwiedergabeindex: 90 CRI ra (1-8)
Schutzart: IP52
Umgebungstemperatur: -20°C - 40°C
Gehäusefarbe: weiß
Gehäusematerial: Aludruckguss
Gewicht: 202,0 g
Höhe: 10,0 mm
Einbautiefe: 23 mm
Durchmesser: 118 mm
Lochausschnitt: 50 mm - 100 mm
Trafo Konstantstrom: 200 mA
Nutzlebensdauer L70 | B10: 38000 h
Nutzlebensdauer L70 | B50: 57000 h
Nutzlebensdauer L80 | B10: 37000 h
Nutzlebensdauer L80 | B50: 50000 h
Nutzlebensdauer L90 | B10: 33000 h
Nutzlebensdauer L90 | B50: 44000 h
Garantie in Jahren: 5

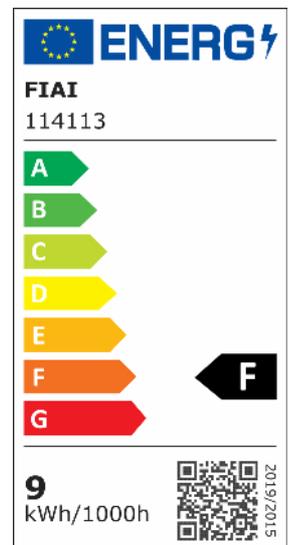

Dimmspezifikation: Dimmrange: 20-100% der Lichtleistung mit Phasenabschnitt-Dimmaktor | Flickerfree im ungedimmten Zustand

Besonderheiten: ultraflach, inkl. steckbarer externer 280mA Trafo (32x86x23), hält mittels verstellbaren Federklammern in einem variablen Lochausschnitt von mind. 50mm bis max. 100mm

Für spezifische Prüfberichte, CE-Konformitätserklärungen und weitere Produktinformationen wenden Sie sich bitte an Ihren Ansprechpartner im Vertriebsinnen-/außendienst.

Erweiterte Produktspezifikationen:

 Das dem Artikel beiliegende Manual steht auf der ISOLED® Bestellplattform zum Download bereit.



ISOLED®

CUSTOMISED LIGHT SOLUTIONS

