



ISOLED®


CUSTOMISED LIGHT SOLUTIONS

LED Downlight Flex 23W, prismatisch, 120°, Lochausschnitt 50-210mm, neutralweiß, dimmbar

Artikelnummer: 114117
EAN: 9009377071751

Produktspezifikation:

Dimmbar:	Y
Dimmart:	Phasen-/Abschnitt
Lumen:	2200 lm
Abstrahlwinkel:	120°
Bemessungsleistung:	24 W
Wirkleistung:	23 W
Scheinleistung:	26 VA
Nennspannung:	220 - 240 V AC
Farbtemperatur:	4000K
Farbwiedergabeindex:	90 CRI ra (1-8)
Schutzart:	IP52
Umgebungstemperatur:	-20°C - 40°C
Gehäusefarbe	weiß
Gehäusematerial:	Aludruckguss
Gewicht:	550,0 g
Höhe:	10,0 mm
Einbautiefe:	25 mm
Durchmesser:	230 mm
Lochausschnitt:	50 mm - 210 mm
Trafo Konstantstrom:	600 mA
Nutzlebensdauer L70 B10:	38000 h
Nutzlebensdauer L70 B50:	57000 h
Nutzlebensdauer L80 B10:	37000 h
Nutzlebensdauer L80 B50:	50000 h
Nutzlebensdauer L90 B10:	33000 h
Nutzlebensdauer L90 B50:	44000 h
Garantie in Jahren:	5

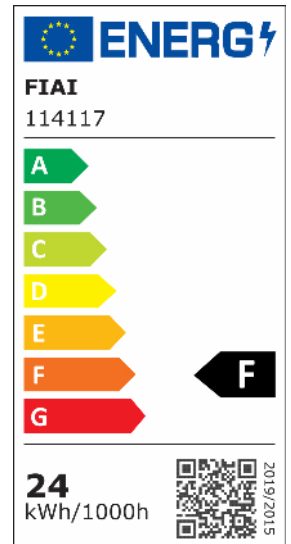


Dimmspezifikation: Dimmrange: 20-100% der Lichtleistung mit Phasenabschnitt-Dimmaktor | Flickerfree im ungedimmten Zustand

Besonderheiten: ultraflach, inkl. steckbarer externer 300mA Trafo, hält mittels verstellbaren Federklammern in einem variablen Lochausschnitt von mind. 50mm bis max. 210mm

Für spezifische Prüfberichte, CE-Konformitätserklärungen und weitere Produktinformationen wenden Sie sich bitte an Ihren Ansprechpartner im Vertriebsinnen-/außendienst.

Erweiterte Produktspezifikationen:

 Das dem Artikel beiliegende Manual steht auf der ISOLED® Bestellplattform zum Download bereit.



ISOLED®

CUSTOMISED LIGHT SOLUTIONS

