




## LED Downlight blendungsreduziert, 25W, rund, DN170, CRI90, Colorswitch 3000 | 3500 | 4000K, dimmbar

Artikelnummer: 114192  
EAN: 9009377073717

### Produktspezifikation:


<b>Dimmbar:</b>	Y
<b>Dimmart:</b>	Phasen-/Abschnitt
<b>Lumen:</b>	2000 lm
<b>Abstrahlwinkel:</b>	90°
<b>Bemessungsleistung:</b>	25 W
<b>Wirkleistung:</b>	24 W
<b>Nennspannung:</b>	220 - 240 V AC
<b>Farbtemperatur:</b>	3000 K 3500K 4000K K
<b>Farbwiedergabeindex:</b>	90 CRI ra (1-8)
<b>Schutzart:</b>	IP42
<b>Umgebungstemperatur:</b>	-20°C - 40°C
<b>Gehäusefarbe</b>	weiß
<b>Gehäusematerial:</b>	Aludruckguss
<b>Gewicht:</b>	750,0 g
<b>Höhe:</b>	54,0 mm
<b>Einbautiefe:</b>	58 mm
<b>Durchmesser:</b>	170 mm
<b>Lochdurchschnitt:</b>	140 mm
<b>Nutzlebensdauer L70   B10:</b>	52000 h
<b>Nutzlebensdauer L70   B50:</b>	78000 h
<b>Nutzlebensdauer L80   B10:</b>	50000 h
<b>Nutzlebensdauer L80   B50:</b>	68000 h
<b>Nutzlebensdauer L90   B10:</b>	44000 h
<b>Nutzlebensdauer L90   B50:</b>	61000 h
<b>Garantie in Jahren:</b>	2

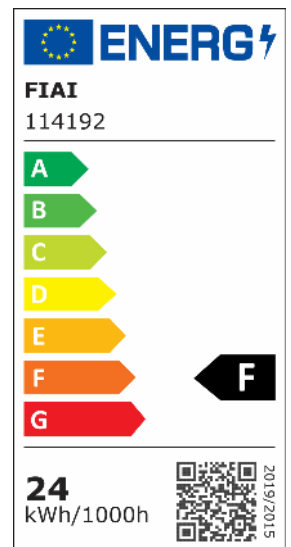

**Dimmspezifikation:** Dimmrange: 20-100% der Lichtleistung mit TRIAC Dimmer | Empfehlung: Phasenabschnitt-Dimmaktor verwenden | Flickeranteil abhängig vom eingesetzten Dimm-Aktor und der Dimm-Art | Flickerfree im ungedimmten Zustand

Für spezifische Prüfberichte, CE-Konformitätserklärungen und weitere Produktinformationen wenden Sie sich bitte an Ihren Ansprechpartner im Vertriebsinnen-/außendienst.

### Erweiterte Produktspezifikationen:

 Das dem Artikel beiliegende Manual steht auf der ISOLED® Bestellplattform zum Download bereit.



# ISOLED®

CUSTOMISED LIGHT SOLUTIONS

