



ISOLED®


CUSTOMISED LIGHT SOLUTIONS

LED CRI940 Linear ST10-Flexband, 24V, 22W, zweireihig, IP20, neutralweiß

Artikelnummer: 114255
EAN: 9009377074929

Produktspezifikation:

Dimmbar:	Y
Dimmart:	PWM
Lumen:	2400 lm/m
Abstrahlwinkel:	120°
Bemessungsleistung:	22 W/m
Wirkleistung:	21 W/m
Nennspannung:	24 VDC
Farbtemperatur:	4000K
Farbwiedergabeindex:	95 CRI ra (1-8)
Schutzart:	IP20
Umgebungstemperatur:	-20°C - 45°C
Gehäusefarbe	weiß
Gehäusematerial:	Kupfer
Gewicht:	98,0 g
Länge:	5000,0 mm
Breite:	10,0 mm
Höhe:	1,0 mm
Einbautiefe:	mm
Durchmesser:	mm
Nutzlebensdauer L70 B10:	54000 h
Nutzlebensdauer L70 B50:	81000 h
Nutzlebensdauer L80 B10:	52000 h
Nutzlebensdauer L80 B50:	71000 h
Nutzlebensdauer L90 B10:	46000 h
Nutzlebensdauer L90 B50:	63000 h
Garantie in Jahren:	5

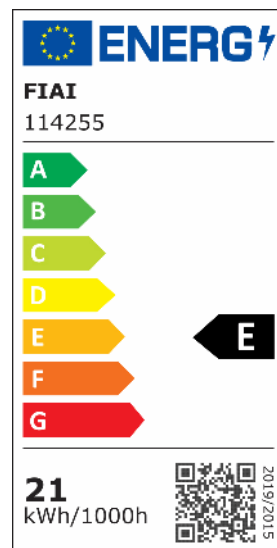

Dimmspezifikation:

dimmbar per PWM (Pulsweiten modulierter Gleichspannungsversorgung) via vorgeschaltetem Controller oder dimmbaren Transformator

Besonderheiten:

Trennstelle: 12,5mm mit je 8 SMD | Pitch (Chip Mitte-Mitte): 1mm | Lötpad-Abstand (Mitte-Mitte): 7mm | 1 Rolle = 5m | max. Flexbandlänge pro Einspeisung: 5m | Längentoleranz + Wärmeausdehnung: 1% | inkl. 3M 300LSE Klebeband | Untergrund vor dem Ankleben reinigen und entfetten! Nicht wieder ablösen! | erforderliche Kühlmasse: min. 280 gr/m. Es passen die Verbinder der Gruppe: C1-210 / C2-210 / K1-210 / K2-210

Für spezifische Prüfberichte, CE-Konformitätserklärungen und weitere Produktinformationen wenden Sie sich bitte an Ihren Ansprechpartner im Vertriebsinnen-/außendienst.

Erweiterte Produktspezifikationen:



Das dem Artikel beiliegende Manual steht auf der ISOLED® Bestellplattform zum Download bereit.