



ISOLED®


CUSTOMISED LIGHT SOLUTIONS

LED Neon Flexband 6512, 24V, 14,4W, IP66, 4000K, 140 LED/m, inkl. Montageclips

Artikelnummer: 114257
EAN: 9009377074967

Produktspezifikation:

Dimmbar:	Y
Dimmart:	PWM
Lumen:	360 lm/m
Abstrahlwinkel:	90°
Bemessungsleistung:	14,4 W/m
Wirkleistung:	14,4 W/m
Nennspannung:	24 VDC
Farbtemperatur:	4000K
Farbwiedergabeindex:	90 CRI ra (1-8)
Schutzart:	IP66
Umgebungstemperatur:	-20°C - 35°C
Gehäusefarbe	weiß
Gehäusematerial:	Kupfer/Silikon
Gewicht:	412,0 g
Länge:	5000,0 mm
Breite:	6,5 mm
Höhe:	12,0 mm
Einbautiefe:	mm
Durchmesser:	mm
Nutzlebensdauer L70 B10:	20000 h
Nutzlebensdauer L70 B50:	30000 h
Nutzlebensdauer L80 B10:	19000 h
Nutzlebensdauer L80 B50:	26000 h
Nutzlebensdauer L90 B10:	17000 h
Nutzlebensdauer L90 B50:	23000 h
Garantie in Jahren:	2

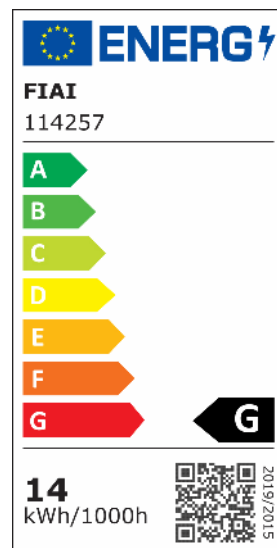

Dimmspezifikation: dimmbar per PWM (Pulsweiten modulierter Gleichspannungsversorgung) via vorgeschaltetem Controller oder dimmbaren Transformator

Besonderheiten: Trennstelle: 50mm mit je 7 SMD | Pitch (Chip Mitte-Mitte): 7,14mm | 1 Rolle = 5m | max. Flexbandlänge pro Einspeisung: 5m | Längentoleranz + Wärmeausdehnung: 1% | Polyurethan-Verguß | Befestigung mit optional erhältlichen Montageclips oder Polyurethan kompatibelem Montagekleber

Für spezifische Prüfberichte, CE-Konformitätserklärungen und weitere Produktinformationen wenden Sie sich bitte an Ihren Ansprechpartner im Vertriebsinnen-/außendienst.

Erweiterte Produktspezifikationen:

 Das dem Artikel beiliegende Manual steht auf der ISOLED® Bestellplattform zum Download bereit.



ISOLED®

CUSTOMISED LIGHT SOLUTIONS

