



# ISOLED®


CUSTOMISED LIGHT SOLUTIONS

## LED NEON930 Flexband, 24V, 10W, IP66, warmweiß, 140 LED/m, inkl. Montageclips

Artikelnummer: 114258  
EAN: 9009377075001

### Produktspezifikation:

|                            |                 |
|----------------------------|-----------------|
| Dimmbar:                   | Y               |
| Dimmart:                   | PWM             |
| Lumen:                     | 240 lm/m        |
| Abstrahlwinkel:            | 90°             |
| Bemessungsleistung:        | 10 W/m          |
| Wirkleistung:              | 9,6 W/m         |
| Nennspannung:              | 24 VDC          |
| Farbtemperatur:            | 3000K           |
| Farbwiedergabeindex:       | 93 CRI ra (1-8) |
| Schutzart:                 | IP66            |
| Umgebungstemperatur:       | -20°C - 35°C    |
| Gehäusefarbe               | weiß            |
| Gehäusematerial:           | Kupfer/Silikon  |
| Gewicht:                   | 250,0 g         |
| Länge:                     | 5000,0 mm       |
| Breite:                    | 4,0 mm          |
| Höhe:                      | 8,0 mm          |
| Einbautiefe:               | mm              |
| Durchmesser:               | mm              |
| Nutzlebensdauer L70   B10: | 20000 h         |
| Nutzlebensdauer L70   B50: | 30000 h         |
| Nutzlebensdauer L80   B10: | 19000 h         |
| Nutzlebensdauer L80   B50: | 26000 h         |
| Nutzlebensdauer L90   B10: | 17000 h         |
| Nutzlebensdauer L90   B50: | 23000 h         |
| Garantie in Jahren:        | 2               |

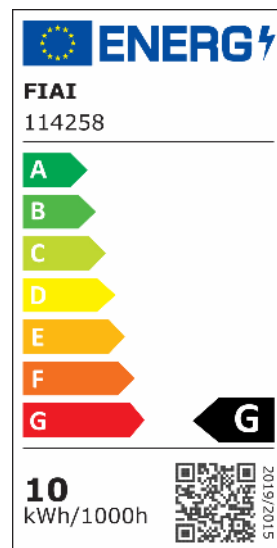

### Dimmspezifikation:

dimmbar per PWM (Pulsweiten modulierter Gleichspannungsversorgung) via vorgeschaltetem Controller oder dimmbaren Transformator

### Besonderheiten:

Trennstelle: 50mm mit je 7 SMD | Pitch (Chip Mitte-Mitte): 7,14mm | 1 Rolle = 5m | max. Flexbandlänge pro Einspeisung: 5m | Längentoleranz + Wärmeausdehnung: 1% | Polyurethan-Verguß | Befestigung mit optional erhältlichen Montageclips oder Polyurethan kompatiblen Montagekleber

Für spezifische Prüfberichte, CE-Konformitätserklärungen und weitere Produktinformationen wenden Sie sich bitte an Ihren Ansprechpartner im Vertriebsinnen-/außendienst.

### Erweiterte Produktspezifikationen:



Das dem Artikel beiliegende Manual steht auf der ISOLED® Bestellplattform zum Download bereit.



# ISOLED®

CUSTOMISED LIGHT SOLUTIONS

