




LED Notlicht/Fluchtwegleuchte UNI4 Autotest 4W, IP65, X0AEFG180

Artikelnummer: 114421
EAN: 9009377078644

Produktspezifikation:


Dimmbar: N
Lumen: 150 lm
Abstrahlwinkel: 120°
Bemessungsleistung: 4 W
Wirkleistung: 3,59 W
Scheinleistung: 7 VA
Nennspannung: 220 - 240 V AC
Farbtemperatur: 6500K
Farbwiedergabeindex: 85 CRI ra (1-8)
Schutzart: IP65
Umgebungstemperatur: -10°C - 50°C
Gehäusefarbe: weiß
Gehäusematerial: Polycarbonat
Gewicht: 610,0 g
Länge: 352,0 mm
Breite: 110,0 mm
Höhe: 60,0 mm
Nutzlebensdauer L70 | B10: 30000 h
Nutzlebensdauer L70 | B50: 45000 h
Nutzlebensdauer L80 | B10: 29000 h
Nutzlebensdauer L80 | B50: 39000 h
Nutzlebensdauer L90 | B10: 26000 h
Nutzlebensdauer L90 | B50: 35000 h
Garantie in Jahren: 2

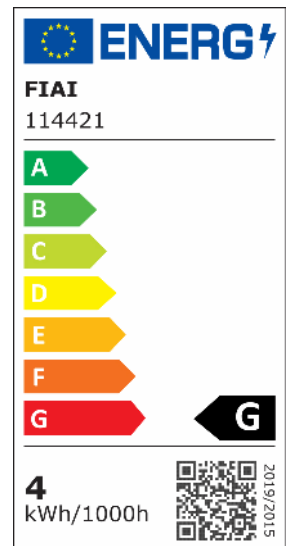

Besonderheiten: 1500mAh Ni-cd Batterie, >3 Std. Notlichtbetrieb mit Lichtleistung 135 Lumen, optionaler Einbaurahmen Art. 114423, optionales vertikales Schild für Deckenmontage Art. 114424, 4 selbstklebende Sticker (Pfeil links/rechts/oben/unten) liegen jeder Leuchte bei, Erkennungsweite 20 Meter, geeignet zur Kennzeichnung von Fluchtwegen gemäß ÖVE 810

Für spezifische Prüfberichte, CE-Konformitätserklärungen und weitere Produktinformationen wenden Sie sich bitte an Ihren Ansprechpartner im Vertriebsinnen-/außendienst.

Erweiterte Produktspezifikationen:

 Das dem Artikel beiliegende Manual steht auf der ISOLED® Bestellplattform zum Download bereit.



ISOLED®

CUSTOMISED LIGHT SOLUTIONS

