





## LED Ein- und Unterbauleuchte MiniAMP alu gebürstet, 3W, 24V DC, warmweiß, dimmbar

Artikelnummer: 114481  
EAN: 9009377080029

### Produktspezifikation:

<b>Dimmbar:</b>	Y
<b>Dimmart:</b>	Phasen-/Abschnitt
<b>Lumen:</b>	210 lm
<b>Abstrahlwinkel:</b>	60°
<b>Bemessungsleistung:</b>	3,6 W
<b>Wirkleistung:</b>	3 W
<b>Nennspannung:</b>	24 VDC
<b>Farbtemperatur:</b>	3000K
<b>Farbwiedergabeindex:</b>	91 CRI ra (1-8)
<b>Schutzart:</b>	IP42
<b>Umgebungstemperatur:</b>	-10°C - 35°C
<b>Gehäusefarbe</b>	silber/grau
<b>Gehäusematerial:</b>	Aluminium
<b>Gewicht:</b>	82,0 g
<b>Höhe:</b>	19,5 mm
<b>Einbautiefe:</b>	14 mm
<b>Durchmesser:</b>	60 mm
<b>Lochdurchschnitt:</b>	50 mm
<b>Nutzlebensdauer L70   B10:</b>	20000 h
<b>Nutzlebensdauer L70   B50:</b>	30000 h
<b>Nutzlebensdauer L80   B10:</b>	19000 h
<b>Nutzlebensdauer L80   B50:</b>	26000 h
<b>Nutzlebensdauer L90   B10:</b>	17000 h
<b>Nutzlebensdauer L90   B50:</b>	23000 h
<b>Garantie in Jahren:</b>	2

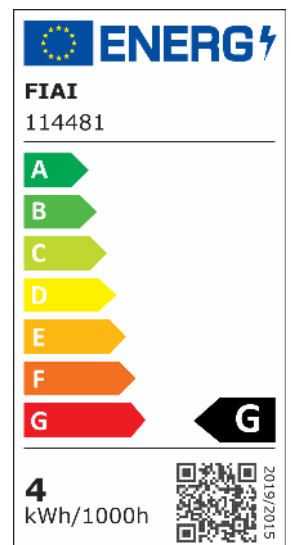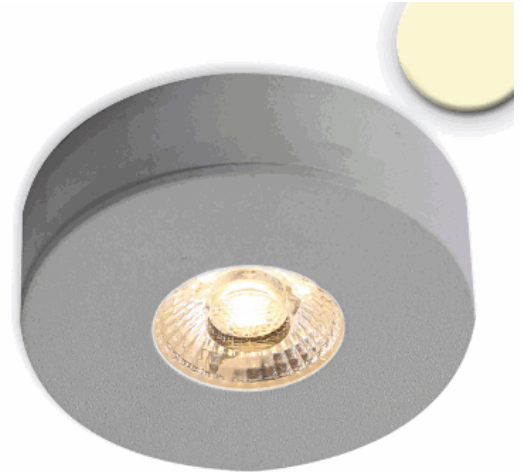

**Dimmspezifikation:** stufenlos dimmbar via PWM (Pulsweitenmodulation)

Für spezifische Prüfberichte, CE-Konformitätserklärungen und weitere Produktinformationen wenden Sie sich bitte an Ihren Ansprechpartner im Vertriebsinnen-/außendienst.

### Erweiterte Produktspezifikationen:



# ISOLED®

CUSTOMISED LIGHT SOLUTIONS

