




LED Linearleuchte HP 150cm IP69K, 50W, 4000K

Artikelnummer: 114656
EAN: 9009377084843

Produktspezifikation:

Dimmbar: N
Lumen: 6500 lm
Abstrahlwinkel: 180°
Bemessungsleistung: 52 W
Wirkleistung: 50 W
Nennspannung: 220 - 240 V AC
Farbtemperatur: 4000K
Farbwiedergabeindex: 82 CRI ra (1-8)
Schutzart: IP69K
Umgebungstemperatur: -30°C - 50°C
Gehäusefarbe: weiß
Gehäusematerial: Kunststoff
Gewicht: 2372,0 g
Länge: 1495,0 mm
Breite: 70,0 mm
Höhe: 70,0 mm
Nutzlebensdauer L70 | B10: 53000 h
Nutzlebensdauer L70 | B50: 80000 h
Nutzlebensdauer L80 | B10: 51000 h
Nutzlebensdauer L80 | B50: 70000 h
Nutzlebensdauer L90 | B10: 45000 h
Nutzlebensdauer L90 | B50: 62000 h
Garantie in Jahren: 5

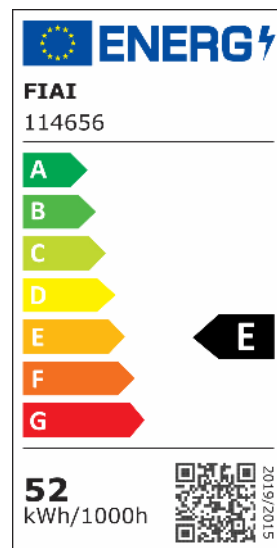

Besonderheiten:

Beständig gegen Ammoniak und einer Schlageinwirkung von 10 Joule, geeignet für Hochdruck-/Dampfreinigung, staubdicht, 3-polige 1qmm Durchverdrahtung, serielle Aneinanderreihung von bis zu 21 Leuchten möglich, inkl. Edelstahl-Montageklammern für eine schnelle Installation

Für spezifische Prüfberichte, CE-Konformitätserklärungen und weitere Produktinformationen wenden Sie sich bitte an Ihren Ansprechpartner im Vertriebsinnen-/außendienst.

Erweiterte Produktspezifikationen:



Das dem Artikel beiliegende Manual steht auf der ISOLED® Bestellplattform zum Download bereit.



ISOLED®

CUSTOMISED LIGHT SOLUTIONS

