



ISOLED®


CUSTOMISED LIGHT SOLUTIONS

LED UV-C MiniAMP Flexband 270nm, 12V DC, 6W, IP54, 58cm, schwarz, eins. Kabel + maleAMP, 24 LED/m

Artikelnummer: 114676
EAN: 9009377085352

Produktspezifikation:

Dimmbar:	Y
Dimmart:	PWM
Abstrahlwinkel:	120°
Bemessungsleistung:	6 W/m
Wirkleistung:	6 W
Nennspannung:	12 VDC
Farbtemperatur:	5000K
Farbwiedergabeindex:	85 CRI ra (1-8)
Schutzart:	IP54
Umgebungstemperatur:	-20°C - 45°C
Gehäusefarbe	schwarz
Gehäusematerial:	Kupfer/Silikon
Gewicht:	56,0 g
Länge:	580,0 mm
Breite:	10,0 mm
Höhe:	4,0 mm
Nutzlebensdauer L70 B10:	20000 h
Nutzlebensdauer L70 B50:	30000 h
Nutzlebensdauer L80 B10:	19000 h
Nutzlebensdauer L80 B50:	26000 h
Nutzlebensdauer L90 B10:	17000 h
Nutzlebensdauer L90 B50:	23000 h
Garantie in Jahren:	2

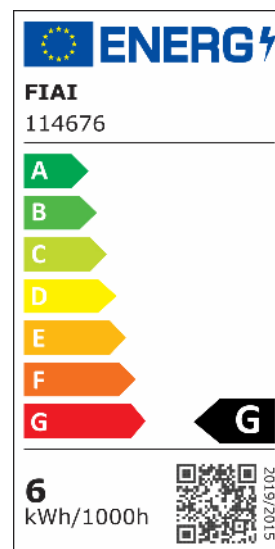

Besonderheiten:

Trennstelle: 41mm mit je 1 SMD | Pitch (Chip Mitte-Mitte): 41mm | 1 Rolle = 0,58m
| max. Flexbandlänge pro Einspeisung: m | Längentoleranz + Wärmeausdehnung:
1% | inkl. 3M 300LSE Klebeband | Untergrund vor dem Ankleben reinigen und
entfetten! Nicht wieder ablösen! | erforderliche Kühlmasse: min. 75 gr/m |
Silikon-Verguß

Für spezifische Prüfberichte, CE-Konformitätserklärungen und weitere Produktinformationen wenden Sie sich bitte an Ihren Ansprechpartner im Vertriebsinnen-/außendienst.

Erweiterte Produktspezifikationen:



ISOLED®

CUSTOMISED LIGHT SOLUTIONS

