




LED Wandeinbauleuchte Sys-Wall68 MiniAMP 24V, 3W, 3000K, inkl. Einputzdose (exkl. Cover)

Artikelnummer: 114682
EAN: 9009377085505

Produktspezifikation:

Dimmbar: Y
Dimmart: PWM
Lumen: 120 lm
Abstrahlwinkel: 38°
Bemessungsleistung: 3 W
Wirkleistung: 2,5 W
Nennspannung: 24 VDC
Farbtemperatur: 3000K
Farbwiedergabeindex: 90 CRI ra (1-8)
Schutzart: IP44
Umgebungstemperatur: -10°C - 35°C
Gehäusefarbe: weiß
Gehäusematerial: Aluminium
Gewicht: 96,0 g
Höhe: 54,0 mm
Einbautiefe: 53 mm
Durchmesser: 79 mm
Lochdurchschnitt: 59 mm
Nutzlebensdauer L70 | B10: 20000 h
Nutzlebensdauer L70 | B50: 30000 h
Nutzlebensdauer L80 | B10: 19000 h
Nutzlebensdauer L80 | B50: 26000 h
Nutzlebensdauer L90 | B10: 17000 h
Nutzlebensdauer L90 | B50: 23000 h
Garantie in Jahren: 2

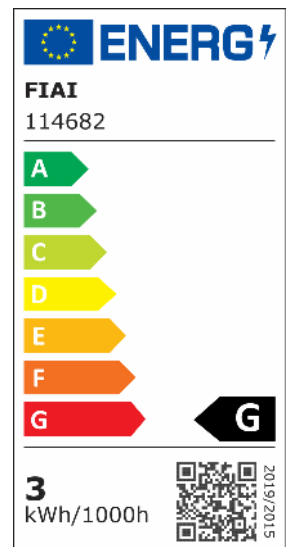


Dimmspezifikation: Dimmbar per Spannungssenke (nicht PWM!) z.B. via primärseitig platziertem Art.Nr. 113927 LED Trafo 24V/DC, 0-30W, dimmbar oder Art.Nr. 113929 LED Trafo 24V/DC, 0-50W und vorgeschaltetem Phasenabschnitt-Dimmaktor

Besonderheiten: Zu dieser Leuchte wird noch ein passendes Cover (Art. 114556 bis 114568) benötigt

Für spezifische Prüfberichte, CE-Konformitätserklärungen und weitere Produktinformationen wenden Sie sich bitte an Ihren Ansprechpartner im Vertriebsinnen-/außendienst.

Erweiterte Produktspezifikationen:

 Das dem Artikel beiliegende Manual steht auf der ISOLED® Bestellplattform zum Download bereit.

