




LED Einbaustrahler MiniAMP 24V DC, 68mm Loch, alu gebürstet, 5W, neutralweiß 4000k, dimmbar

Artikelnummer: 114691
EAN: 9009377085697

Produktspezifikation:

Dimmbar: Y
Dimmart: Phasen-/Abschnitt
Lumen: 550 lm
Abstrahlwinkel: 60°
Bemessungsleistung: 5 W
Wirkleistung: 5 W
Nennspannung: 24 VDC
Farbtemperatur: 4000K
Farbwiedergabeindex: 92 CRI ra (1-8)
Schutzart: IP52
Umgebungstemperatur: -20°C - 45°C
Gehäusefarbe: silber/grau
Gehäusematerial: Aluminium
Gewicht: 112,0 g
Höhe: 35,0 mm
Einbautiefe: 34 mm
Durchmesser: 83 mm
Lochdurchschnitt: 68 mm
Nutzlebensdauer L70 | B10: 52000 h
Nutzlebensdauer L70 | B50: 78000 h
Nutzlebensdauer L80 | B10: 50000 h
Nutzlebensdauer L80 | B50: 68000 h
Nutzlebensdauer L90 | B10: 44000 h
Nutzlebensdauer L90 | B50: 61000 h
Garantie in Jahren: 2

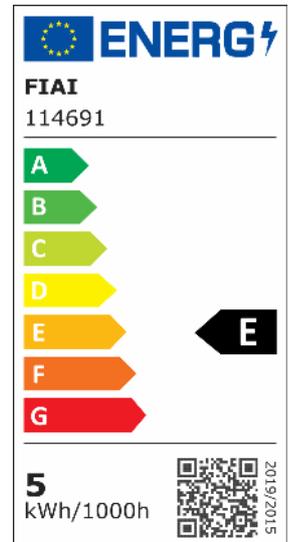

Dimmspezifikation: dimmbar per PWM (Pulsweiten modulierter Gleichspannungsversorgung) via vorgeschaltetem Controller oder dimmbaren Transformator

Besonderheiten: inkl. 100cm langem Anschlusskabel mit MiniAMP-male-Stecker

Für spezifische Prüfberichte, CE-Konformitätserklärungen und weitere Produktinformationen wenden Sie sich bitte an Ihren Ansprechpartner im Vertriebsinnen-/außendienst.

Erweiterte Produktspezifikationen:



ISOLED®

CUSTOMISED LIGHT SOLUTIONS

