




LED Downlight, 9W, rund, ultraflach, silber, neutralweiß, dimmbar

Artikelnummer: 114900
EAN: 9009377092237

Produktspezifikation:

Dimmbar:	Y
Dimmart:	Phasen-/Abschnitt
Lumen:	660 lm
Abstrahlwinkel:	120°
Bemessungsleistung:	9,5 W
Wirkleistung:	9 W
Scheinleistung:	10,6 VA
Nennspannung:	220 - 240 V AC
Farbtemperatur:	4000K
Farbwiedergabeindex:	80 CRI ra (1-8)
Schutzart:	IP42
Umgebungstemperatur:	-20°C - 40°C
Gehäusefarbe	silber
Gehäusematerial:	Stahlblech
Gewicht:	420,0 g
Höhe:	18,0 mm
Einbautiefe:	25 mm
Durchmesser:	145 mm
Lochanschnitt:	135 mm
Nutzlebensdauer L70 B10:	30000 h
Nutzlebensdauer L70 B50:	45000 h
Nutzlebensdauer L80 B10:	29000 h
Nutzlebensdauer L80 B50:	39000 h
Nutzlebensdauer L90 B10:	26000 h
Nutzlebensdauer L90 B50:	35000 h
Garantie in Jahren:	2

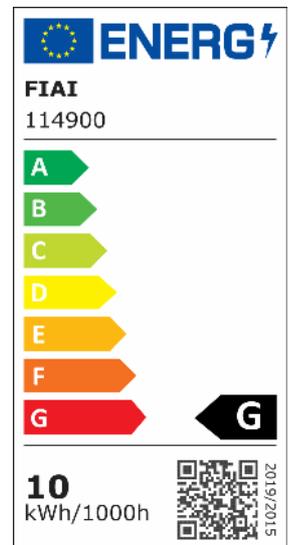

Dimmspezifikation: Dimmrange: 30-100% der Lichtleistung mit TRIAC Dimmer | Empfehlung: Phasenabschnitt-Dimmaktor verwenden | Flickeranteil abhängig vom eingesetzten Dimm-Aktor und der Dimm-Art | Flickerfree im ungedimmten Zustand

Besonderheiten: Inkl. Trafo, Stecksystem - Durchmesser leuchtende Fläche : 95 mm, Maße Trafo (LxBxH in mm): 105x42x24 (300 mA/ 18-30V DC)

Für spezifische Prüfberichte, CE-Konformitätserklärungen und weitere Produktinformationen wenden Sie sich bitte an Ihren Ansprechpartner im Vertriebsinnen-/außendienst.

Erweiterte Produktspezifikationen:

 Das dem Artikel beiliegende Manual steht auf der ISOLED® Bestellplattform zum Download bereit.



ISOLED®

CUSTOMISED LIGHT SOLUTIONS

