




LED Street Light GR100, 3000K, IP66, mit Aufnahme für Ausleger DN60

Artikelnummer: 115088
EAN: 9009377095702

Produktspezifikation:

Dimmbar: N
Lumen: 14500 lm
Abstrahlwinkel: 90°
Bemessungsleistung: 100 W
Wirkleistung: 100 W
Scheinleistung: 102 VA
Nennspannung: 220 - 240 V AC
Farbtemperatur: 3000K
Farbwiedergabeindex: 70 CRI ra (1-8)
Schutzart: IP66
Umgebungstemperatur: -40°C - 50°C
Gehäusefarbe: silber
Gehäusematerial: Aludruckguss
Gewicht: 4460,0 g
Länge: 521,0 mm
Breite: 270,0 mm
Höhe: 75,0 mm
Nutzlebensdauer L70 | B10: 53000 h
Nutzlebensdauer L70 | B50: 80000 h
Nutzlebensdauer L80 | B10: 51000 h
Nutzlebensdauer L80 | B50: 70000 h
Nutzlebensdauer L90 | B10: 45000 h
Nutzlebensdauer L90 | B50: 62000 h
Garantie in Jahren: 5

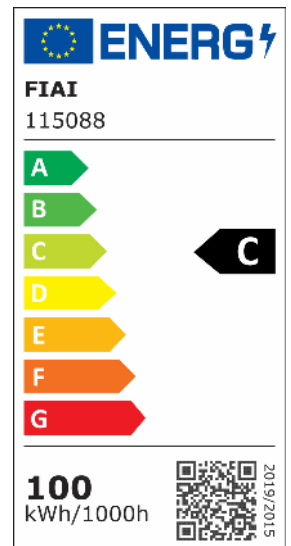

Für spezifische Prüfberichte, CE-Konformitätserklärungen und weitere Produktinformationen wenden Sie sich bitte an Ihren Ansprechpartner im Vertriebsinnen-/außendienst.

Erweiterte Produktspezifikationen:



ISOLED®

CUSTOMISED LIGHT SOLUTIONS

