





## LED Panel HCL Line 625, 24V DC, UGR<19 4H/8H, 34-58W, weißdynamisch, ohne VG

Artikelnummer: 115156  
EAN: 9009377096785

### Produktspezifikation:

**Dimmbar:** Y  
**Dimmart:** PWM  
**Lumen:** 5100 lm  
**Abstrahlwinkel:** 120°  
**Bemessungsleistung:** 58 W  
**Wirkleistung:** 34 W  
**Nennspannung:** 24 VDC  
**Farbtemperatur:** 2700K - 6500K  
**Farbwiedergabeindex:** 90 CRI ra (1-8)  
**Schutzart:** IP42  
**Umgebungstemperatur:** -20°C - 40°C  
**Gehäusefarbe:** weiß  
**Gehäusematerial:** Aluminium  
**Gewicht:** 3120,0 g  
**Länge:** 620,0 mm  
**Breite:** 620,0 mm  
**Höhe:** 11,0 mm  
**Nutzlebensdauer L70 | B10:** 53000 h  
**Nutzlebensdauer L70 | B50:** 80000 h  
**Nutzlebensdauer L80 | B10:** 51000 h  
**Nutzlebensdauer L80 | B50:** 70000 h  
**Nutzlebensdauer L90 | B10:** 45000 h  
**Nutzlebensdauer L90 | B50:** 62000 h  
**Garantie in Jahren:** 5

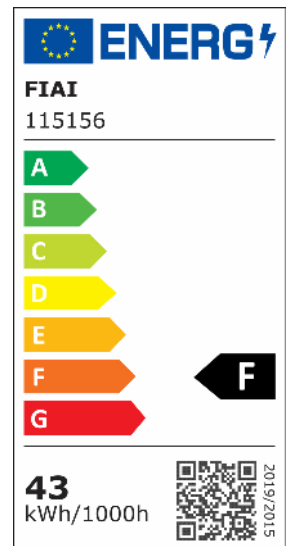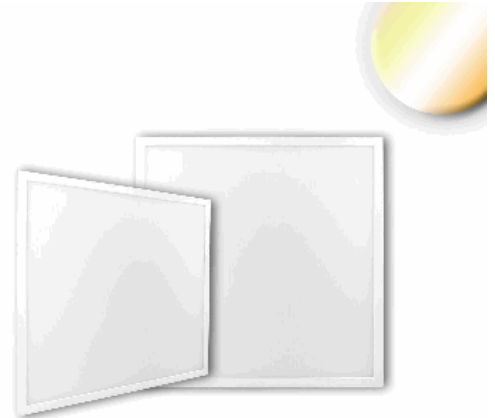

**Dimmspezifikation:** Steuerung via 24V DC CCT PWM-Dimmer:

GESAMT-WATT | GESAMT-LUMEN

kaltweiß 50% W | 50% lm

warmweiß 50% W | 50% lm

kaltweiß 25% W | 25% lm

+ warmweiß 25% W | 25% lm

= neutralweiß 50% W | 50% lm

### Besonderheiten:

Anschlussbelegung: schwarz = 24V DC + / gelb = warmweiß 24V DC - / rot = kaltweiß 24V DC 2.700K... 3.000lm ... 34W 6.500K... 3.200lm ... 34W 2.700K + 6.500K = 4.000K... 5.100lm ... 58 W



Für spezifische Prüfberichte, CE-Konformitätserklärungen und weitere Produktinformationen wenden Sie sich bitte an Ihren Ansprechpartner im Vertriebsinnen-/außendienst.

**Erweiterte Produktspezifikationen:**

