





LED Panel HCL Line 625, 24V DC, RGB+W, 57W, ohne VG

Artikelnummer: 115158
EAN: 9009377096808

Produktspezifikation:

Dimmbar: Y
Dimmart: PWM
Lumen: 3200 lm
Abstrahlwinkel: 120°
Bemessungsleistung: 57 W
Wirkleistung: 57 W
Nennspannung: 24 VDC
Farbtemperatur: 4000K
Farbwiedergabeindex: 90 CRI ra (1-8)
Schutzart: IP42
Umgebungstemperatur: -20°C - 40°C
Gehäusefarbe: weiß
Gehäusematerial: Aluminium
Gewicht: 3120,0 g
Länge: 620,0 mm
Breite: 620,0 mm
Höhe: 11,0 mm
Nutzlebensdauer L70 | B10: 53000 h
Nutzlebensdauer L70 | B50: 80000 h
Nutzlebensdauer L80 | B10: 51000 h
Nutzlebensdauer L80 | B50: 70000 h
Nutzlebensdauer L90 | B10: 45000 h
Nutzlebensdauer L90 | B50: 62000 h
Garantie in Jahren: 5

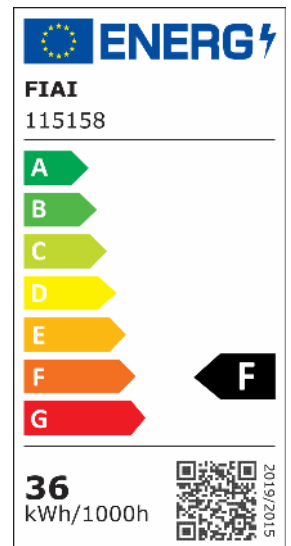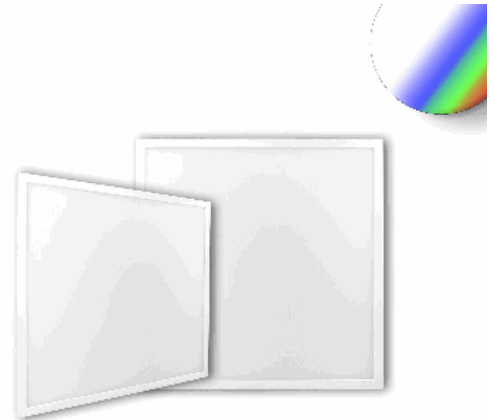

Dimmspezifikation: steuerbar via 24V DC RGB+W Controller
Besonderheiten: 5-poliges Anschlusskabel ROT ... 8,5W GRÜN ... 9,5W BLAU ... 8,5W 4.000K ... 32W ... 1620lm RGB + 4.000K ... 57W ... 3200lm

Für spezifische Prüfberichte, CE-Konformitätserklärungen und weitere Produktinformationen wenden Sie sich bitte an Ihren Ansprechpartner im Vertriebsinnen-/außendienst.

Erweiterte Produktspezifikationen:



ISOLED®

CUSTOMISED LIGHT SOLUTIONS

