



ISOLED®


CUSTOMISED LIGHT SOLUTIONS

LED CRI90 SUNSET Dimm-to-warm (via PWM) Flexband, 24V, 14W, IP20, 1800-3000K, 60 LED/m

Artikelnummer: 115259
EAN: 9009377098932

Produktspezifikation:

Dimmbar: Y
Dimmart: PWM
Lumen: 1160 lm/m
Abstrahlwinkel: 120°
Bemessungsleistung: 14 W/m
Wirkleistung: 14 W/m
Nennspannung: 24 VDC
Farbtemperatur: 1800K - 3000K
Farbwiedergabeindex: 96 CRI ra (1-8)
Schutzart: IP20
Umgebungstemperatur: 0°C - 45°C
Gehäusefarbe: weiß
Gehäusematerial: Kupfer
Gewicht: 115,0 g
Länge: 5000,0 mm
Breite: 10,0 mm
Höhe: 1,4 mm
Einbautiefe: mm
Durchmesser: mm
Nutzlebensdauer L70 | B10: 52000 h
Nutzlebensdauer L70 | B50: 78000 h
Nutzlebensdauer L80 | B10: 50000 h
Nutzlebensdauer L80 | B50: 68000 h
Nutzlebensdauer L90 | B10: 44000 h
Nutzlebensdauer L90 | B50: 61000 h
Garantie in Jahren: 2

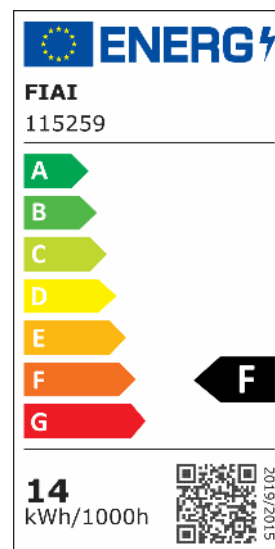

Besonderheiten:

Trennstelle: 100mm mit je 6 SMD | Pitch (Chip Mitte-Mitte): 16,6mm | 1 Rolle = 5m
| max. Flexbandlänge pro Einspeisung: 5m | Längentoleranz + Wärmeausdehnung:
1% | inkl. 3M 9080A Klebeband | Untergrund vor dem Ankleben reinigen und
entfetten! Nicht wieder ablösen! | erforderliche Kühlmasse: min. 75 gr/m. Es passen
die Verbinder der Gruppe: C1-210 / C2-210 / K1-210 / K2-210

Für spezifische Prüfberichte, CE-Konformitätserklärungen und weitere Produktinformationen wenden
Sie sich bitte an Ihren Ansprechpartner im Vertriebsinnen-/außendienst.

Erweiterte Produktspezifikationen:



Das dem Artikel beiliegende Manual steht auf der ISOLED® Bestellplattform zum Download bereit.



ISOLED®

CUSTOMISED LIGHT SOLUTIONS

