



ISOLED®


CUSTOMISED LIGHT SOLUTIONS

LED Downlight, 15W, eckig, ultraflach, blendungsreduziert, schwarz, warmweiß, dimmbar CRI90

Artikelnummer: 115468
EAN: 9009377142444


Produktspezifikation:

Dimmbar:	Y
Dimmart:	Phasen-/Abschnitt
Lumen:	1450 lm
Abstrahlwinkel:	120°
Bemessungsleistung:	15,8 W
Wirkleistung:	15 W
Scheinleistung:	16,3 VA
Nennspannung:	220 - 240 V AC
Farbtemperatur:	3000K
Farbwiedergabeindex:	92 CRI ra (1-8)
Schutzart:	IP42
Umgebungstemperatur:	-20°C - 40°C
Gehäusefarbe	schwarz
Gehäusematerial:	Aludruckguss
Gewicht:	408,0 g
Länge:	201,0 mm
Breite:	201,0 mm
Höhe:	25,0 mm
Einbautiefe:	23 mm
Lochausschnitt:	185 mm x 185 mm
Nutzlebensdauer L70 B10:	30000 h
Nutzlebensdauer L70 B50:	45000 h
Nutzlebensdauer L80 B10:	29000 h
Nutzlebensdauer L80 B50:	39000 h
Nutzlebensdauer L90 B10:	26000 h
Nutzlebensdauer L90 B50:	35000 h
Garantie in Jahren:	5

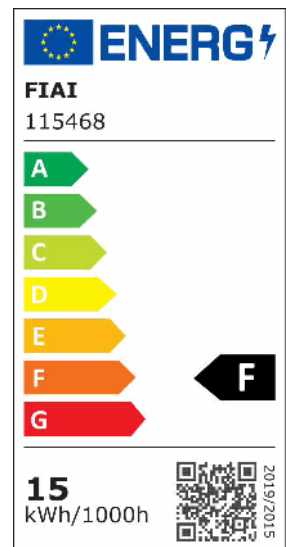

Für spezifische Prüfberichte, CE-Konformitätserklärungen und weitere Produktinformationen wenden Sie sich bitte an Ihren Ansprechpartner im Vertriebsinnen-/außendienst.

Erweiterte Produktspezifikationen:

 Das dem Artikel beiliegende Manual steht auf der ISOLED® Bestellplattform zum Download bereit.



ISOLED®

CUSTOMISED LIGHT SOLUTIONS

