




## LED AQUA927 Linear Flexband, 24V, 10W, IP68, warmweiß, 240 LED/m

Artikelnummer: 115509  
EAN: 9009377142994

### Produktspezifikation:

**Dimmbar:** Y  
**Dimmart:** PWM  
**Lumen:** 850 lm/m  
**Abstrahlwinkel:** 120°  
**Bemessungsleistung:** 10 W/m  
**Wirkleistung:** 10 W/m  
**Nennspannung:** 24 VDC  
**Farbtemperatur:** 2700K  
**Farbwiedergabeindex:** 90 CRI ra (1-8)  
**Schutzart:** IP68  
**Umgebungstemperatur:** -20°C - 40°C  
**Gehäusefarbe:** weiß  
**Gehäusematerial:** Silikon  
**Gewicht:** 334,0 g  
**Länge:** 5000,0 mm  
**Breite:** 13,0 mm  
**Höhe:** 4,5 mm  
**Nutzlebensdauer L70 | B10:** 30000 h  
**Nutzlebensdauer L70 | B50:** 45000 h  
**Nutzlebensdauer L80 | B10:** 29000 h  
**Nutzlebensdauer L80 | B50:** 39000 h  
**Nutzlebensdauer L90 | B10:** 26000 h  
**Nutzlebensdauer L90 | B50:** 35000 h  
**Garantie in Jahren:** 2

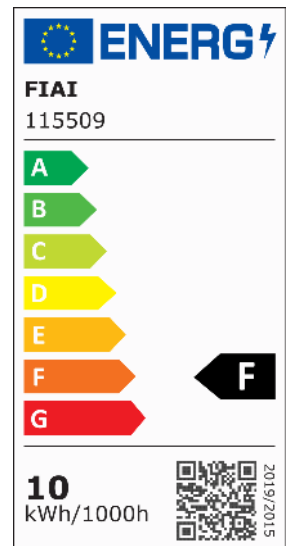

**Dimmspezifikation:** dimmbar per PWM (Pulsweiten modulierter Gleichspannungsversorgung) via vorgeschaltetem Controller oder dimmbaren Transformator

**Besonderheiten:** Trennstelle: 25mm mit je 6 SMD | Pitch (Chip Mitte-Mitte): 4,17mm | 1 Rolle = 5m | max. Flexbandlänge pro Einspeisung: 5m | Längentoleranz + Wärmeausdehnung: 1% | inkl. 3M VHB Klebeband | Untergrund vor dem Ankleben reinigen und entfetten! Nicht wieder ablösen! | Silikon-Verguß | inkl. Endkappen, Montagebügel und Dichtstoff

Für spezifische Prüfberichte, CE-Konformitätserklärungen und weitere Produktinformationen wenden Sie sich bitte an Ihren Ansprechpartner im Vertriebsinnen-/außendienst.

### Erweiterte Produktspezifikationen:



# ISOLED®

CUSTOMISED LIGHT SOLUTIONS

**13mm**



**4,2mm**

**25mm**

