





LED AQUA RGB+WW 48V Flexband, 19W, IP68, 20m Rolle, 96 LED/m

Artikelnummer: 115587
EAN: 9009377144370

Produktspezifikation:

Dimmbar: Y
Dimmart: PWM
Lumen: 1020 lm/m
Abstrahlwinkel: 120°
Bemessungsleistung: 19 W/m
Wirkleistung: 19 W/m
Nennspannung: 48 VDC
Farbtemperatur: 3000K
Farbwiedergabeindex: 84 CRI ra (1-8)
Schutzart: IP68
Umgebungstemperatur: -20°C - 40°C
Gehäusefarbe: weiß
Gehäusematerial: Kupfer
Gewicht: 830,0 g
Länge: 20000,0 mm
Breite: 12,0 mm
Höhe: 6,0 mm
Nutzlebensdauer L70 | B10: 30000 h
Nutzlebensdauer L70 | B50: 45000 h
Nutzlebensdauer L80 | B10: 29000 h
Nutzlebensdauer L80 | B50: 39000 h
Nutzlebensdauer L90 | B10: 26000 h
Nutzlebensdauer L90 | B50: 35000 h
Garantie in Jahren: 3

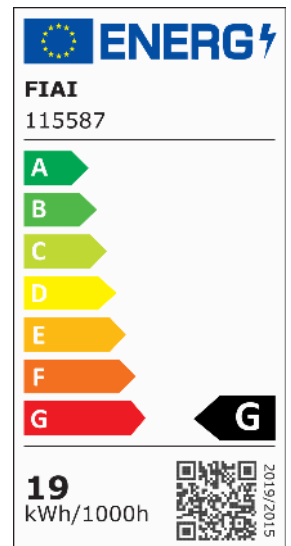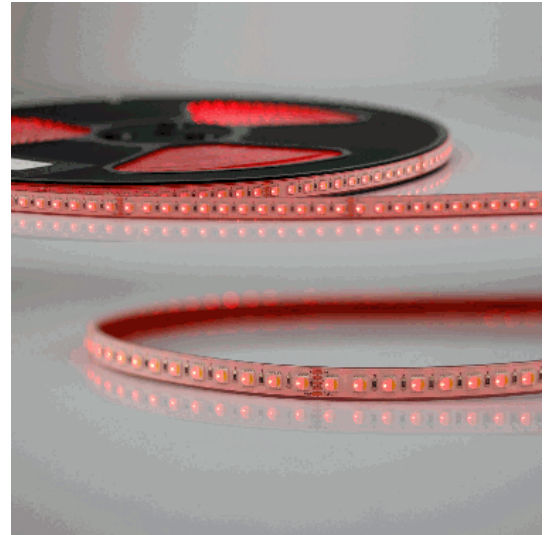

Besonderheiten: Trennstelle: 125mm mit je 12 SMD | Pitch (Chip Mitte-Mitte): 10,42mm | 1 Rolle = 20m | max. Flexbandlänge pro Einspeisung: 20m | Längentoleranz + Wärmeausdehnung: 1% | inkl. 3M VHB Klebeband | Untergrund vor dem Ankleben reinigen und entfetten! Nicht wieder ablösen! | Silikon-Verguß | inkl. Endkappen, Montagebügel und Dichtstoff

Für spezifische Prüfberichte, CE-Konformitätserklärungen und weitere Produktinformationen wenden Sie sich bitte an Ihren Ansprechpartner im Vertriebsinnen-/außendienst.

Erweiterte Produktspezifikationen:



ISOLED®

CUSTOMISED LIGHT SOLUTIONS

