




LED Deckenaufbaustrahler IP65, weiß, 10W, ColorSwitch 3000 | 4000 | 5000K, dimmbar

Artikelnummer: 115592
EAN: 9009377144714

Produktspezifikation:

Dimmbar: Y
Dimmart: Phasen-/Abschnitt
Lumen: 915 lm
Abstrahlwinkel: 70°
Bemessungsleistung: 10 W
Wirkleistung: 10 W
Nennspannung: 220 - 240 V AC
Farbtemperatur: 3000 K 4000K 5000K K
Farbwiedergabeindex: 80 CRI ra (1-8)
Schutzart: IP65
Umgebungstemperatur: -20°C - 40°C
Gehäusefarbe: weiß
Gehäusematerial: Aluminium
Gewicht: 600,0 g
Höhe: 107,0 mm
Durchmesser: 90 mm
Lochanschnitt: 68 mm
Nutzlebensdauer L70 | B10: 52000 h
Nutzlebensdauer L70 | B50: 78000 h
Nutzlebensdauer L80 | B10: 50000 h
Nutzlebensdauer L80 | B50: 68000 h
Nutzlebensdauer L90 | B10: 44000 h
Nutzlebensdauer L90 | B50: 61000 h
Garantie in Jahren: 3

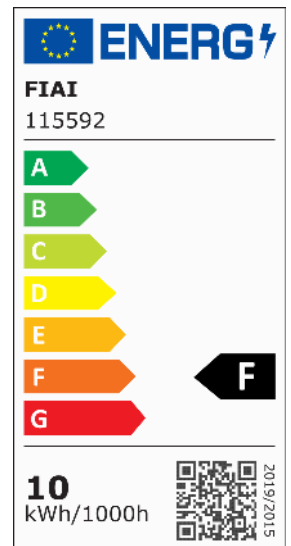

Für spezifische Prüfberichte, CE-Konformitätserklärungen und weitere Produktinformationen wenden Sie sich bitte an Ihren Ansprechpartner im Vertriebsinnen-/außendienst.

Erweiterte Produktspezifikationen:



ISOLED®

CUSTOMISED LIGHT SOLUTIONS

