





LED Downlight, 24W, rund ultraflach schwarz, 300mm, Colorswitch 3000 | 3500 | 4000K, dimmbar

Artikelnummer: 115598
EAN: 9009377144776

Produktspezifikation:

| | |
|-----------------------------------|----------------------|
| Dimmbar: | Y |
| Dimmart: | Phasen-/Abschnitt |
| Lumen: | 2550 lm |
| Abstrahlwinkel: | 120° |
| Bemessungsleistung: | 24,8 W |
| Wirkleistung: | 24 W |
| Nennspannung: | 220 - 240 V AC |
| Farbtemperatur: | 3000 K 3500K 4000K K |
| Farbwiedergabeindex: | 80 CRI ra (1-8) |
| Schutzart: | IP42 |
| Umgebungstemperatur: | -20°C - 40°C |
| Gehäusefarbe | schwarz |
| Gehäusematerial: | Aludruckguss |
| Gewicht: | 786,0 g |
| Höhe: | 10,0 mm |
| Einbautiefe: | 9,5 mm |
| Durchmesser: | 300 mm |
| Lochdurchschnitt: | 285 mm |
| Nutzlebensdauer L70 B10: | 30000 h |
| Nutzlebensdauer L70 B50: | 45000 h |
| Nutzlebensdauer L80 B10: | 29000 h |
| Nutzlebensdauer L80 B50: | 39000 h |
| Nutzlebensdauer L90 B10: | 26000 h |
| Nutzlebensdauer L90 B50: | 35000 h |
| Garantie in Jahren: | 5 |

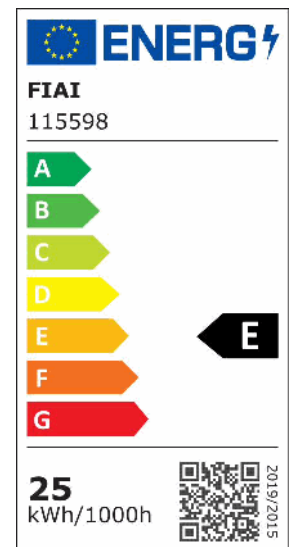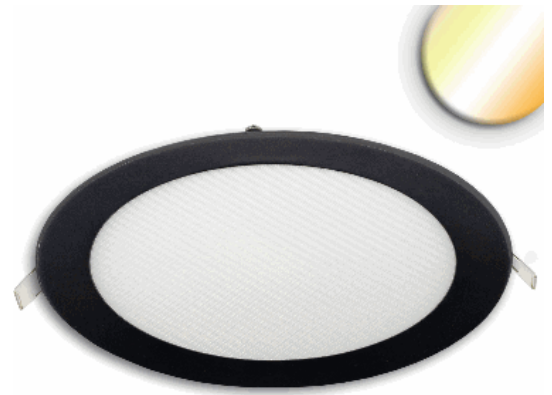

Für spezifische Prüfberichte, CE-Konformitätserklärungen und weitere Produktinformationen wenden Sie sich bitte an Ihren Ansprechpartner im Vertriebsinnen-/außendienst.

Erweiterte Produktspezifikationen:



ISOLED®

CUSTOMISED LIGHT SOLUTIONS

