





LED Bodeneinbaustrahler, rund 55mm, Edelstahl, 12-24V, IP67, 3W, 30°, neutralweiß

Artikelnummer: 115672
EAN: 9009377145643

30°

Produktspezifikation:

Dimmbar: N
Lumen: 195 lm
Abstrahlwinkel: 30°
Bemessungsleistung: 3 W
Wirkleistung: 2,6 W
Nennspannung: 12 - 24 V DC
Farbtemperatur: 4000K
Farbwiedergabeindex: 80 CRI ra (1-8)
Schutzart: IP67
Umgebungstemperatur: -20°C - 40°C
Gehäusefarbe: silber
Gehäusematerial: Edelstahl
Gewicht: 270,0 g
Höhe: 82,0 mm
Durchmesser: 55 mm
Nutzlebensdauer L70 | B10: 30000 h
Nutzlebensdauer L70 | B50: 45000 h
Nutzlebensdauer L80 | B10: 29000 h
Nutzlebensdauer L80 | B50: 39000 h
Nutzlebensdauer L90 | B10: 26000 h
Nutzlebensdauer L90 | B50: 35000 h
Garantie in Jahren: 2

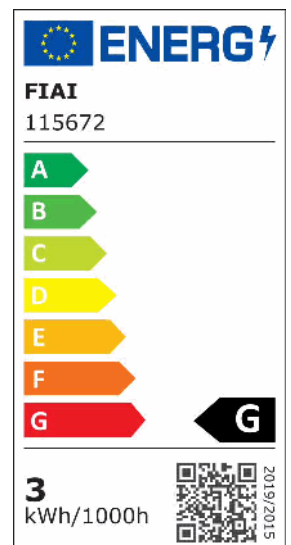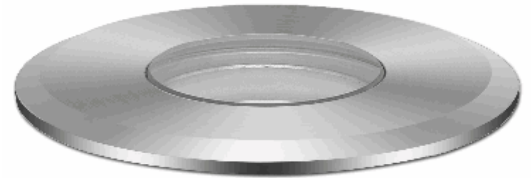

Besonderheiten: Begeh- und befahrbar! Geeignet für Belastungsklasse 0.3 (A 15). Geprüft wurde hierfür mit einer Flächenlast von 1,5 t

Für spezifische Prüfberichte, CE-Konformitätserklärungen und weitere Produktinformationen wenden Sie sich bitte an Ihren Ansprechpartner im Vertriebsinnen-/außendienst.

Erweiterte Produktspezifikationen:



ISOLED®

CUSTOMISED LIGHT SOLUTIONS

