





LED MiniAMP Flexband, 12V, 7W, IP20, 3000K, Kabel beids. + maleAMP, 120 LED/m

Artikelnummer: 115749
EAN: 9009377147388

Produktspezifikation:

Dimmbar: Y
Dimmart: PWM
Lumen: 650 lm/m
Abstrahlwinkel: 120°
Bemessungsleistung: 7 W/m
Wirkleistung: 6,5 W/m
Nennspannung: 12 VDC
Farbtemperatur: 3000K
Farbwiedergabeindex: 90 CRI ra (1-8)
Schutzart: IP20
Umgebungstemperatur: -20°C - 40°C
Gehäusefarbe: weiß
Gehäusematerial: Kupfer
Gewicht: 70,0 g
Länge: 5000,0 mm
Breite: 5,0 mm
Höhe: 1,0 mm
Nutzlebensdauer L70 | B10: 52000 h
Nutzlebensdauer L70 | B50: 78000 h
Nutzlebensdauer L80 | B10: 50000 h
Nutzlebensdauer L80 | B50: 68000 h
Nutzlebensdauer L90 | B10: 44000 h
Nutzlebensdauer L90 | B50: 61000 h
Garantie in Jahren: 2

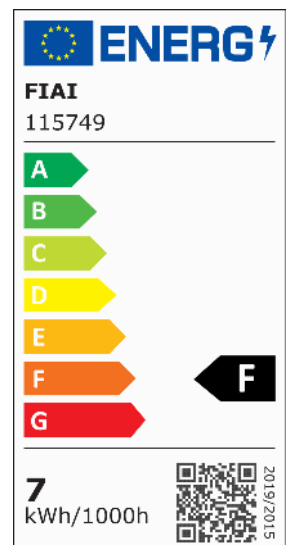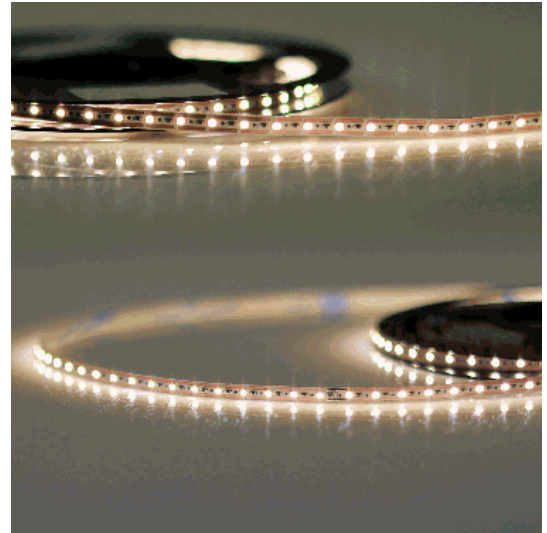

Besonderheiten: Trennstelle: 8,33mm mit je 1 SMD | Pitch (Chip Mitte-Mitte): 8,33mm | 1 Rolle = 5m | max. Flexbandlänge pro Einspeisung: 5m | Längentoleranz + Wärmeausdehnung: 1% | inkl. 3M 300LSE Klebeband | Untergrund vor dem Ankleben reinigen und entfetten! Nicht wieder ablösen! Es passen die Verbinder der Gruppe: K2-25

Für spezifische Prüfberichte, CE-Konformitätserklärungen und weitere Produktinformationen wenden Sie sich bitte an Ihren Ansprechpartner im Vertriebsinnen-/außendienst.

Erweiterte Produktspezifikationen:

