





LED COB927/965 Linear Flexband, 24V, 7W+7W, IP20, weißdynamisch, 640 LED/m

Artikelnummer: 115786
EAN: 9009377148019

Produktspezifikation:

Dimmbar: Y
Dimmart: PWM
Lumen: 1420 lm/m
Abstrahlwinkel: 120°
Bemessungsleistung: 14 W/m
Wirkleistung: 13,8 W/m
Nennspannung: 24 VDC
Farbtemperatur: 2700K - 6500K
Farbwiedergabeindex: 90 CRI ra (1-8)
Schutzart: IP20
Umgebungstemperatur: 0°C - 40°C
Gehäusefarbe: weiß
Gehäusematerial: Kupfer
Gewicht: 76,0 g
Länge: 5000,0 mm
Breite: 10,0 mm
Höhe: 2,1 mm
Nutzlebensdauer L70 | B10: 30000 h
Nutzlebensdauer L70 | B50: 45000 h
Nutzlebensdauer L80 | B10: 29000 h
Nutzlebensdauer L80 | B50: 39000 h
Nutzlebensdauer L90 | B10: 26000 h
Nutzlebensdauer L90 | B50: 35000 h
Garantie in Jahren: 3

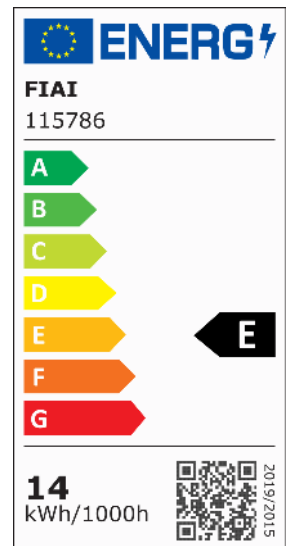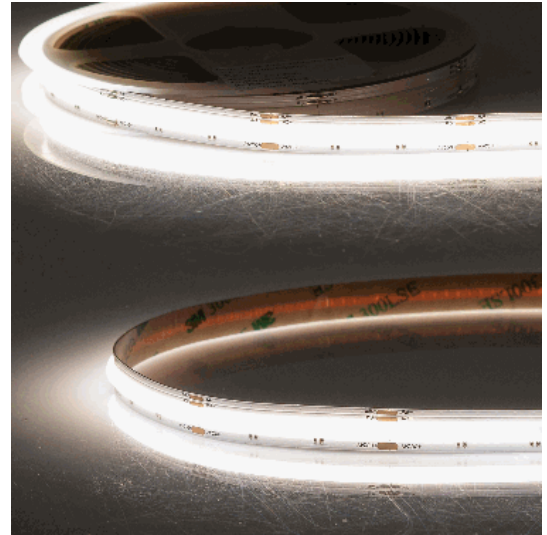

Besonderheiten:

Trennstelle: 25mm mit je 16 SMD | Pitch (Chip Mitte-Mitte): 3,13mm | 1 Rolle = 5m | max. Flexbandlänge pro Einspeisung: 5m | Längentoleranz + Wärmeausdehnung: 1% | inkl. 3M 300LSE Klebeband | Untergrund vor dem Ankleben reinigen und entfetten! Nicht wieder ablösen! | erforderliche Kühlmasse: min. 140 gr/m. Es passen die Verbinder der Gruppe: K2-310-V2

Für spezifische Prüfberichte, CE-Konformitätserklärungen und weitere Produktinformationen wenden Sie sich bitte an Ihren Ansprechpartner im Vertriebsinnen-/außendienst.

Erweiterte Produktspezifikationen:



ISOLED[®]

CUSTOMISED LIGHT SOLUTIONS

