

Kanlux



EAN: 5905339190680

LED- Deckenleuchte
Kanlux 19068 DABA AIO M20W W



Erstellt am: 14.05.2026, 09:05

Technische Änderungen vorbehalten. Die in diesem Material enthaltenen Daten sind nicht rechtsverbindlich.

Photometrie: Ergebnisse aus der Untersuchung einer bestimmten Probe.

Kanlux S.A. ul. Objazdowa 1-3, 41-922 Radzionków, Poland kanlux@kanlux.com

DE



PRODUKTPARAMETER

Nennspannung [V]	220-240 AC
Nennfrequenz [Hz]	50
Maximale Leistung [W]	max 20
Lichtstrom der Leuchte [lm]	2100 (WW) / 2110 (NW) / 2120 (CW)
Ähnliche Farbtemperatur [K]	3000/4000/6500
Farbkonsistenz in MacAdam-Ellipsen	6
Farbtemperatur	warmweiß, weiß, kaltweiß
Einstellbereich der Leistung [W]	12 / 16 / 20
Einstellbereich des Lichtstroms [lm]	1340 (NW) / 1720 (NW) / 2110 (NW)
Abstrahlwinkel [°]	120
Dioden Typ	LED SMD
Integrierte LED-Lichtquelle	ja
Farbwiedergabeindex	90
Lebensdauer [h]	50000
Lampenlichtstromerhalt am Ende der Nennlebensdauer	L80B10
Anzahl der Schalt-Zyklen	≥25000
Anwendungsbereich	innen und außen
IP-Klasse (Schutzart)	65
IK-Klasse (Stoßfestigkeit)	10
Möglichkeit zur Leuchten-Durchgangsverdrahtung	ja
Möglichkeit des Betriebes mit einem Dimmer	nein
Austauschbarkeit der LED-Lichtquelle	Möglichkeit, das Leuchtmittel nur durch qualifiziertes Personal auszutauschen (nur vom Hersteller-Service)
Austauschbarkeit der Steuergeräte	Möglichkeit, das Leuchtmittel nur durch qualifiziertes Personal auszutauschen (nur vom Hersteller-Service)
Produktkategorie gemäß 2019/2020/EU	Umgebendes Produkt (CP)
Quecksilbergehalt	nein
Kompatibler Bewegungssensor [index]	19069

ABMESSUNGEN UND MONTAGE

Höhe (mm) | 80

Erstellt am: 14.05.2026, 09:05

Technische Änderungen vorbehalten. Die in diesem Material enthaltenen Daten sind nicht rechtsverbindlich.

Photometrie: Ergebnisse aus der Untersuchung einer bestimmten Probe.

Kanlux S.A. ul. Objazdowa 1-3, 41-922 Radzionków, Poland kanlux@kanlux.com

ABMESSUNGEN UND MONTAGE


Durchmesser [mm]	320
Einbauort	Wandmontage, Deckenmontage
Anschlussart	Selbstklemmender Würfel
Querschnittsbereich der verwendeten Leitungen [mm ²]	2,5

MATERIAL UND KONSTRUKTION

Farbe	weiß
Gehäusematerial	ABS
Abdeckungsmaterial	PC
Schutzklasse gegen elektrischen Schlag	II
Min.Installationsabstand zum beleuchteten Objekt	0,5m
Umgebungstemperaturbereich [°C]	-20÷35

LOGISTIK

Maßeinheit	Stück
Verpackungsart	4
Stückzahl in Zwischenverpackung	1
Stückzahl in Großverpackung	4
Netto-Einzelgewicht [g]	694
Grammatur [g]	1146,5
Brutto-Einzelgewicht [g]	998
Länge der Einzelverpackung [cm]	33
Breite der Einzelverpackung [cm]	8
Höhe der Einzelverpackung [cm]	32,5
Kartongewicht [kg]	4,586
Kartonbreite [cm]	34,5
Kartenhöhe [cm]	34,5
Kartონlänge [cm]	35
Kartονvolumen [m ³]	0.041659




PARAMETER DER LICHTQUELLE

Anzahl der Module (LED- LEUCHTMITTEL)	1
Lichtstrom der Leuchte Φ_{use} [lm]	2800
Lichtstrom der Leuchte Φ_{use} [lm]	in Kugel (360°)
Höhe des Leuchtmittels (mm)	264
Breite des Leuchtmittels (mm)	264
Tiefe des Leuchtmittels (mm)	7
Lebensdauerfaktor	0,9
Lichtstromerhalt	0,96
Das LED-Leuchtmittel ersetzt ein fluoreszierendes Leuchtmittel ohne integriertes Vorschaltgerät mit einer bestimmten Leistung	nicht zutreffend
Farblich abstimmbare Lichtquelle	nein
Lichtquelle mit hoher Leuchtdichte	nein
Blendschutzschild	nein
Dimmbar	nein

ZUSÄTZLICHE INFORMATIONEN

5 Jahre Garantie gemäß den Bedingungen der
Garantieerklärung, die auf der Website verfügbar ist

PHOTOMETRISCHE DATEN

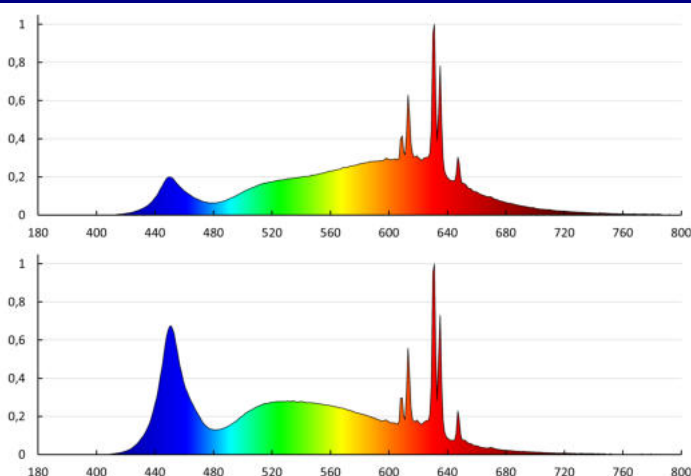

Erstellt am: 14.05.2026, 09:05

Technische Änderungen vorbehalten. Die in diesem Material enthaltenen Daten sind nicht rechtsverbindlich.

Photometrie: Ergebnisse aus der Untersuchung einer bestimmten Probe.

Kanlux S.A. ul. Objazdowa 1-3, 41-922 Radzionków, Poland kanlux@kanlux.com