

DE Datenblatt

Feuchtraum Wannenleuchte CLASSIC FARM L IP69



Feuchtraum-Wannenleuchte IP69, geeignet für ammoniakhaltige Umgebung
Für den Einsatz in landwirtschaftlichen Gebäuden und Tierhaltung
Montage im Freien möglich - montagefreundlich mittels zwei Montageklammern
Von zwei Seiten anschließbar - durchverdrahtet - in Reihe montierbar

Montageart: Anbau Decke / Wand
Farbe: grau
Material: Polycarbonat mixed



Art.Nr. 2000.19300.1696 Classic farm L


EAN
9008954663709

Technische Daten

Lichtquelle: LED Tube max. 24W exklusive (austauschbar)
Lampensockel: G13
Lichtaustritt: direkt
Symmetrie: symmetrisch
Dimmbar: nein
Abstrahlwinkel: k.A. (abhängig vom Leuchtmittel)
Anschlussspannung: 220 - 240V AC / 50Hz
Leuchtenanschluss: Steckklemme 3-polig - durchverdrahtet,
Montage in Reihe nur mit SKII Leuchten möglich
max. 20Stk (1x24W)

Montage + Anschluss

- > Netzspannung unterbrechen
- > Montageklammern auf festem Untergrund montieren
- > Leuchte öffnen
- > Kabel in vorgesehene Öffnungen bei Leuchte einführen
- > Leuchte auf Klammern aufschnappen
- > Leuchte lt. Skizze anschließen
- > LED Leuchtmittel einsetzen (L/N Markierung beachten)
- > Leuchte mittels Clips schließen
- > Netzspannung einschalten

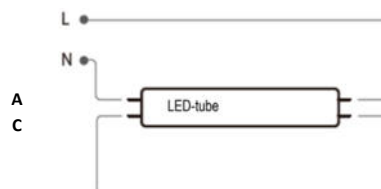

Gehäusedaten

Farbe: grau
Material Gehäuse: Polycarbonat mixed
Material Abdeckung: Polycarbonat mixed transparent
Verschlussart: Clips aus Inox 316

Schutztechnik

Schutzart: IP 69
Schutzklasse: SK II Schutzisoliert
Schlagfestigkeit: IK08
Temperaturbereich: -25°C bis +70°C

Störungen

- > Spannung prüfen
- > Anschluss prüfen
- > Leitung prüfen

Zubehör

Montagebügel aus Edelstahl, Schrauben und Dübel, PG-Verschraubung und Gummitülle

Abmessungen

lxbxh = Länge x Breite x Höhe

Classic farm L lxbxh 1583 x 75 x 52mm

Unsere Empfehlungen hinsichtlich der chemischen Beständigkeit der Materialien basieren auf Informationen der Materiallieferanten und externer Prüfungen. Da die Beständigkeit der Metalle und Kunststoffe durch die Konzentration verschiedener Chemikalien, Temperatur und anderer Faktoren beeinträchtigt werden kann, sind die Angaben als allgemeiner Leitfaden und nicht als uneingeschränkte Garantie zu betrachten.

Die Gerätesicherheit wird nur gewährleistet, wenn die Sicherheits- und Gebrauchsvorschriften eingehalten werden.

Dieses Produkt darf nur für den konzipierten Einsatz verwendet werden - jeder andere Einsatz ist als unsachgemäß und gefährlich zu betrachten.
Die Installation darf nur von Fachpersonal unter Einhaltung der geltenden anlagentechnischen Vorschriften durchgeführt werden.
Die Netzspannung ist vor der Installation oder jedem anderen Eingriff am Gerät zu unterbrechen.
Das Gerät darf nicht umgerüstet werden. Jegliche Umrüstung macht die Garantie ungültig und kann das Produkt gefährlich machen.

CS Datový list

Světlo do vlhka CLASSIC FARM L IP69



Trubicové svítidlo do vlhka IP69, vhodné pro prostředí obsahující čpavek
Pro použití v zemědělských budovách a chovech zvířat
Lze umístit venku - snadná instalace pomocí dvou montážních příchytok
Lze připojit ze dvou stran - prodrátováno - lze montovat do série

Způsob montáže: Na omítku, stěnu/strop
Barva: šedá
Materiál: Polykarbonát mixed



E2 číslo: 2000.19300.1696 Classic farm L


EAN
9008954663709

Technická data

Světelným zdrojem: LED Tube max. 24W bez (vyměnitelné)
Patice světla: G13
Svícení: Přímé
Symetrie: Symetrická
Úhel svícení: ž. i. (v závislosti na světelném zdroji)
Stmívatelné: ne
Napětí: 220 - 240V AC / 50Hz
Připojení svítidla: Svorkovnice 3-pólová Montáž v řadě
možná pouze pro svítidla SK II
max. 20 kus (1x24W)

Montáž + Připojka

- > Přerušte síťové napětí
- > Namontujte montážní držáky na pevný povrch
- > Otevřete lampu
- > Zasuňte kabel do příslušných otvorů na svítidle
- > Zaklapněte svítidlo na držáky
- > Připojte lampu podle náčrtu
- > Vložte LED žárovky (respektujte označení L/N)
- > Zavřete světlo pomocí svorek
- > Zapněte síťové napětí

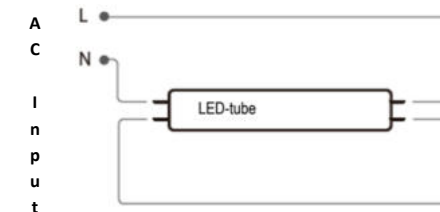

Materiál

Barva: šedá
Tělo světla: Polykarbonát mixed
Kryt: Polykarbonát mixed transparentní
Uzávěr: Klipy vyrobené z nerezové oceli 316

Ochrana

Stupeň krytí: IP 69
Třída ochrany: SK II ochrana izolace
Třída nárazuvzdornosti: 08
Teplotní rozsah: -25°C na + 70°C

Závady

- > Překontrolujte napětí
- > Překontrolujte přívodní vodič a jeho připojení

Příslušenství

Montážní svorky z nerez, šrouby a hmoždinky, PG průchodka a kroužkem

Rozměry

dxšxv = délka x šířka x výška

Classic farm L dxšxv 1583 x 75 x 52mm

Naše doporučení týkající se chemické odolnosti materiálů vycházejí z informací od dodavatelů materiálů a externích zkoušek. Protože odolnost kovů a plastů je dána koncentrací různých chemikálií, teplotou a jinými faktory, informace je třeba chápat jako obecné vodítko, nikoli jako absolutní záruku.

Bezpečnost přístroje lze zaručit pouze tehdy, jsou-li dodržovány provozní předpisy týkající se bezpečnosti.

Tento produkt je určen pouze pro navržený způsob použití - jakékoliv jiné použití je považováno za nesprávné a nebezpečné. Instalaci může provádět pouze proškolený personál v souladu s platnými předpisy. Napětí před montáží či demontáží senzoru vypněte. Přístroj nesmí být předěláván, v opačném případě záruka zaniká.

SK Dátový list

Svetlo do vlhka CLASSIC FARM L IP69



Trubicové svetidlo do vlhka IP69, vhodné pre prostredie obsahujúce čpavok
Na použitie v poľnohospodárskych budovách a chovoch zvierat
Možno umiestniť vonku - jednoduchá inštalácia pomocou dvoch montážnych príchytiek
Možno pripojiť z dvoch strán - predrôťované - možno montovať do série

Spôsob montáže: Na omietku, stenu/strop
Farba: sivá
Materiál: Polykarbonát mixed



E2 číslo: 2000.19300.1696 Classic farm L


EAN
9008954663709

Technická data

Svetelný zdroj: LED Tube max. 24W okrem (vymeniteľné)
Základňa svetla: G13
Svietenie: Priame
Symetria: Symetrická
Uhol: ž. i. (v závislosti od zdroja svetla)
Stmievateľné: nie
Napätie: 220 - 240V AC / 50Hz
Pripojenie svetlidlá: Svorkovnice 3-pólová Montáž v rade možná len pre svetlidlá SK II max. 20 kus (1x24W)

Montáž + Pripojka

> Prerušte sieťové napätie
> Montážne konzoly namontujte na pevný povrch
> Otvorte lampu
> Kábel zasunite do príslušných otvorov na svetle
> Zaklapnite lampu na držiaky
> Pripojte lampu podľa náčrtu
> Vložte LED žiarovky (dodržiajte označenie L/N)
> Zatvorte svetlo pomocou svoriek
> Zapnite sieťové napätie

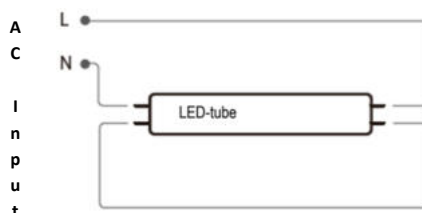

Materiál

Farba: sivá
Telo svetla: Polykarbonát mixed
Kryt: Polykarbonát mixed transparentný
Uzáver: Klipy vyrobené z nerezovej ocele 316

Ochrana

Stupeň krytia: IP 69
Trieda ochrany: SK II ochrana izolácie
Trieda odolnosti proti nárazu: 08
Teplotný rozsah: -25°C na +70°C

Základy

> Prekontrolujte napätie.
> Prekontrolujte prírodný vodič a jeho pripojenie.

Príslušenstvo

Montážne svorky z nerez, skrutky a hmoždinky, PG priechodka s krúžkom

Rozmery

dxšxv = dĺžka x šírka x výška

Classic farm L dxšxv 1583 x 75 x 52mm

Naše odporúčania týkajúce sa chemickej odolnosti materiálov vychádzajú z informácií od dodávateľov materiálov a externých skúšok. Pretože odolnosť kovov a plastov je daná koncentráciou rôznych chemikálií, teplotou a inými faktormi, informácie treba chápať ako všeobecné vodítko, nie ako absolútnu záruku.

Bezpečnosť prístroja možno zaručiť iba vtedy, ak sú dodržiavané prevádzkové predpisy týkajúce sa bezpečnosti.

Tento produkt môže byť určený iba pre navrhnutý spôsob použitia - akékoľvek iné použitie je považované za nesprávne a nebezpečné. Inštaláciu môže vykonať iba školený personál v súlade s platnými predpismi. Napätie pred montážou či pri demontáži senzoru vypnite. Prístroj nesmie byť prerábaný, v opačnom prípade záruka zaniká.

SL

Tehnični podatki

Svetilka za vlažne prostor CLASSIC FARM L IP69



Svetilka za vlažne prostore IP69, primerna za okolja, ki vsebujejo amoniak
Za uporabo v kmetijskih objektih in živinoreji
Lahko se namesti na prostem - enostavna namestitvev z uporabo dveh montažnih nosilcev
Povezuje se z dveh strani - z žico - lahko se poveže zaporedno

Montaža: nadomet strop/stena
Barva: siva
Material: polycarbonat mixed



Št.artikla 2000.19300.1696 Classic farm L


EAN
9008954663709

Elektro

Svetlobni vir: LED Tube največ 24 W brez (zamenljivo)
Svetilni podstavek: G13
Izhod svetlobe: direkt
Simetrija: simetrična
Kot sevanja: b. i. (odvisno od vira svetlobe)
Zatamniti: no
Napetost: 220 - 240V AC / 50Hz
Priklopne sponke: sponka 3-polna - ožičena linijska montaža
možna samo s svetili SKII
max. 20 kos (1x24W)

Montaža + Povezava

> Prekinite omrežno napetost
> Montažne nosilce namestite na trdno površino
> Odprite svetilko
> Kabel vstavite v predvidene odprtine na luči
> Svetilko pritrdite na nosilce
> Svetilko povežite po skici
> Vstavite LED žarnice (upoštevajte oznako L/N)
> Zaprite luč s sponkami
> Vklopite omrežno napetost

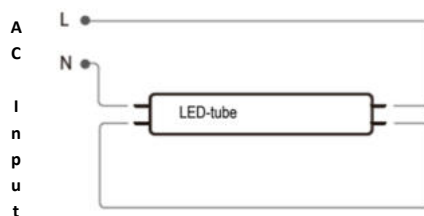

Ohišje

Barva ohišja: siva
Ohišje: polycarbonat mixed
Pokrov: polycarbonat mixed transparent
Zaključek: Sponke iz Inox 316

Varnost

Zaščita: IP 69
Klasa zščite: SK II zaščita izolacije
Razred udarne odpornosti: 08
Temperaturno območje: -25°C za 70°C

Motnje

> Preverite napetost
> Preverite priklop

Pribor

Montažni nosilec za pritrditev, vijaki z vstavki, PG uvod

Mere dxšxv

dxšxv = dolžina x širina x višina

Classic farm L dxšxv 1583 x 75 x 52mm

Naša priporočila glede kemične odpornosti materialov temeljijo na informacijah dobaviteljev materialov in zunanjih testih. Ker lahko na vzdržljivost kovin in plastike vpliva koncentracija različnih kemikalij, temperatura in drugi dejavniki, je treba informacije obravnavati kot splošno vodilo in ne kot brezpogojno jamstvo.

Varnost naprave se lahko zagotovi, če so predpisi o varnosti in obratovanju upoštevani.

Ta izdelek se lahko uporablja le za načrtovano uporabo - katera koli druga uporaba se smatra kot nepravilna in je lahko nevarna. Inštalacijo lahko izvede samo strokovno usposobljena oseba in upošteva elektrotehniške predpise. Napravo je potrebno pred instalacijo ali drugim posegom v napravo izklopiti iz elek. omrežja. Naprave ne smemo spreminjati. Vsaka sprememba lahko naredi napravo nevarno in se garancija ne prizna.



Podatkovni list

Svetiljka za vlažan prostor CLASSIC FARM L IP69



Svetiljka za vlažne prostorije IP69, pogodno za okruženja koja sadrže amonijak
Za korištenje u poljoprivrednim objektima i stočarstvu
Može se montirati na otvorenom - lako se postavlja pomoću dva nosača za montažu
Može se spojiti s dvije strane - žično - može se serijski povezivati

Montaža: nadžbukna, zid/strop
Boja: siva
Material: polycarbonat mixed



EAN
9008954663709

Br.artikla 2000.19300.1696 Classic farm L

Elektro


Izvor svjetlosti: LED Tube maks. 24 W isključujući (zamjenjivo)
Podnožje svjetla: G13
Izlaz svjetla: direktan
Simetrija: simetrično
Kot sjevanja: n. i. (ovisno o izvoru svjetla)
Zatamnjen: ne
Napon: 220 - 240V AC / 50Hz
Priklop: stezaljka 3polna - ožičena linijska montaža
moguća samo sa cjevima SKII
maks. 20 komad (1x24W)

Montaža + spajanje

- > Prekinite mrežni napon
- > Postavite montažne nosače na čvrstu površinu
- > Otvorite svjetiljku
- > Umetnite kabel u predviđene otvore na svjetlu
- > Pričvrstite svjetiljku na nosače
- > Spojite svjetiljku prema skici
- > Umetnite LED žarulje (obratite pažnju na oznaku L/N)
- > Zatvorite svjetlo pomoću kopči
- > Uključite mrežni napon

Kućište

Boja kućišta: siva
Boja: polycarbonat mixed
Poklopac: polycarbonat mixed transparent
Zatvarači: Stezaljke od nehrđajućeg čelika 316

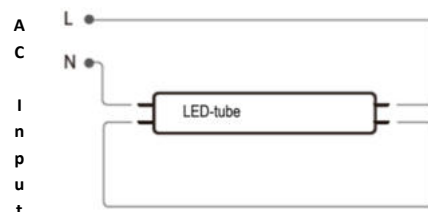

Sigurnost

Zaštita: IP 69
Klasa zaštite: SK II zaštita izolacije
Klasa otpornosti na udarce: 08
Raspon temperature: -25°C u +70°C

Smetnje

- > Provjerite napon
- > Provjerite priključivanje

Pribor

Nosači za montažu, vijci s umjecima

Mere

dxšxv = duljina x širina x visina

Classic farm L dxšxv 1583 x 75 x 52mm

Naše preporuke u vezi s kemijskom otpornošću materijala temelje se na informacijama od dobavljača materijala i vanjskim ispitivanjima. Budući da na trajnost metala i plastike može utjecati koncentracija raznih kemikalija, temperatura i drugi čimbenici, informacije treba promatrati kao opći vodič, a ne kao bezuvjetno jamstvo.

Sigurnost uređaja može se jamčiti samo ako se poštuju propisi o sigurnosti i upotrebi.

Ovaj uređaj može se upotrebiti samo za što je predviđen, bilo koja druga upotreba smatra se nepravilnom i može biti opasna. Instalaciju može izvoditi samo kvalifikovano osoblje u skladu sa važećim propisima. Pruže instalacije ili prije bilo kojeg posijega u uređaj mora se izklopiti mrežni napon. Uređaj ne sme se promjenjivati. Svaka promijena na urđaju poništava jamstvo im može napraviti uređaj opasan po život.

HU Adatlap

Lámpa vizes helyiségekben CLASSIC FARM L IP69



Lámpatest IP69, használható ammóniát tartalmazó környezetben is
Mezőgazdasági és állattenyésztő épületek ben is használható
Kültéren is felszerelhető - könnyen felszerelhető két tartókonzol segítségével
Két oldalról csatlakoztatható, sorolható

Beépítési mód: falra/mennyezetre szerelhető
Szín: szürke
Anyaga: polikarbonát kevert



Termékszám: 2000.19300.1696 Classic farm L

EAN
9008954663709

Elektromos adatok


Fényforrás: LED Tube max. 24W, kivéve (cserélhető)
Lámpa talp: G13
Fénykilépés: közvetlen
Fényeloszlás: szimmetrikus
Fénykisugárzási szög: n. i. (fényforrástól függően)
Szabályozható: nem
Csatlakozási feszültség: 220 - 240V AC / 50Hz
Lámpatest csatlakozás: 3 pólusú vezetékösszekötő – sorolható
max. 20db (1x24W)
ÉV II lámpa köthető sorba

Szerelés + csatlakoztatás

- > Szakítsa meg a hálózati feszültséget
- > Szerelje fel a tartókonzoloskat szilárd felületre
- > Nyissa ki a lámpát
- > Dugja be a kábelt a lámpán található nyílásokba
- > Pattintsa a lámpát a tartókra
- > Csatlakoztassa a lámpát a vázlat szerint
- > Helyezzen be LED izzókat (ügyelje az L/N jelölésre)
- > Zárja le a lámpát a klipekkel
- > Kapcsolja be a hálózati feszültséget

Lámpatest adatai

Szín: szürke
Ház anyaga: polikarbonát kevert
Búra anyaga: polikarbonát kevert átlátszó
Rögzítése: rozsdamentes acél 316

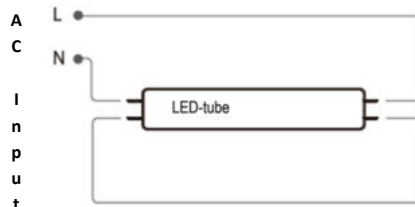

Védettségi fokozatok

Védettség: IP 69
Érintésvédelem: ÉVII - Kettős védőszigeteléssel
Útésállósági osztály: 08
Hőmérséklet tartomány: -25°C és +70° között

Hiba esetén

- > Ellenőrizze a feszültséget
- > Ellenőrizze a csatlakozást
- > Ellenőrizze a biztosítékot

Tartozék

Meny. tartókonzol rozsdamentes acélból, csavarok, tiplik, PG csavaros csatlakozás és gumi tömítőgyűrű

Méret

hxsxzm = hosszúság x szélesség x magasság

Classic farm L hxsxzm 1583 x 75 x 52mm

Az anyagok vegyszerállóságára vonatkozó ajánlásaink az anyagszállítótól kapott információkon és külső vizsgálatokon alapulnak. Mivel a fémek és műanyagok ellenállását a különböző vegyszerek koncentrációja határozza meg és a hőmérséklet ill. más tényezők is befolyásolhatják, az információkat általános útmutatónak kell tekinteni, nem pedig korlátlan garanciának.

A készülék biztonságos üzemeltetése csak akkor garantált, ha betartják a biztonsági és használati utasításokat.

Ezt a terméket csak rendeltetésszerűen szabad beszerelni és üzemeltetni – minden egyéb beszerelés és üzemeltetés helytelennek és veszélyesnek minősül.

A telepítést csak szakképzett személyzet végezheti el az érvényes biztonsági rendszabályok és előírások betartásával.

A hálózati feszültséget le kell kapcsolni, mielőtt a készüléket beépítené vagy bármilyen egyéb beavatkozást végezne.

A készüléken semmilyen módosítást nem szabad végezni. Bármilyen átalakítás érvényteleníti a garanciát, és veszélyessé teheti a terméket.