
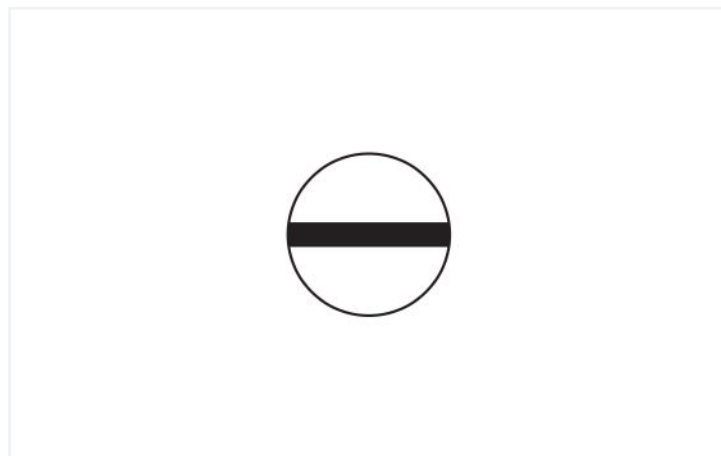


Datenblatt | Artikelnummer: 206-2101

VDE-Schraubendreher-Set; PH1; PH2; PZ1; 2,5; 3,5; 5,5; VDE-geprüft; 1000 V; isoliert; 2-Komponenten-Griff

<https://www.wago.com/206-2101>

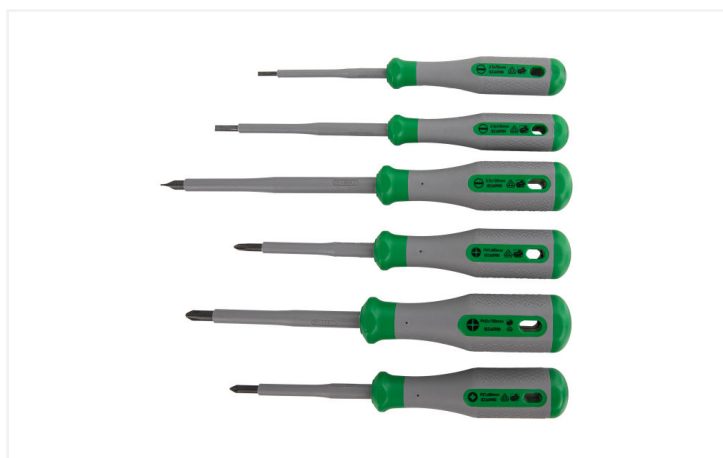

Artikel beinhaltet					
   					
Art-Nr.: 206-2111	1	Art-Nr.: 206-2113	1	Art-Nr.: 206-2115	1
VDE-Schlitzschraubendreher; 2,5 x 0,4 x 75; VDE-geprüft; 1000 V; isoliert; 2-Komponenten-Griff; Gr. 1 (100 mm); grün/grau		VDE-Schlitzschraubendreher; 3,5 x 0,6 x 100; VDE-geprüft; 1000 V; isoliert; 2-Komponenten-Griff; Gr. 1 (100 mm); grün/grau		VDE-Schlitzschraubendreher; 5,5 x 1,0 x 125; VDE-geprüft; 1000 V; isoliert; 2-Komponenten-Griff; Gr. 2 (110 mm); grün/grau	
 					
Art-Nr.: 206-2122	1	Art-Nr.: 206-2131	1		
VDE-Kreuzschlitz-Schraubendreher; PH2 x 100; VDE-geprüft; 1000 V; isoliert; 2-Komponenten-Griff; Gr. 3 (115 mm); grün/grau		VDE-Kreuzschlitz-Schraubendreher; PZ1 x 80; VDE-geprüft; 1000 V; isoliert; 2-Komponenten-Griff; Gr. 2 (110 mm); grün/grau			

Hinweise	
Sicherheitshinweis	• Verwenden Sie stets die passende VDE-Schraubendrehervariante zu Ihrer Schraubenkopfvariante, um Verletzungen durch Abrutschen und Beschädigungen am VDE-Schraubendreher oder Schraubenkopf zu vermeiden. • Halten Sie den VDE-Schraubendreher öl-, fettfrei und trocken, um ein Abrutschen und dadurch entstehende Verletzungen zu vermeiden. • Tauschen Sie den VDE-Schraubendreher bei beschädigtem Abtrieb aus, um Verletzungen durch Abrutschen zu vermeiden. • Verwenden Sie den VDE-Schraubendreher nicht mehr bei beschädigtem Heft oder beschädigter Isolierung, um die Gefahr eines elektrischen Schlages zu verhindern. • Verwenden Sie den VDE-Schraubendreher nicht zum Öffnen der Kontaktfeder bei Produkten mit Betätigungsöffnung. • Verwenden Sie den VDE-Schraubendreher nicht als Stemmeisen oder Meißel. • Tragen Sie eine zugelassene Schutzbrille und tragen Sie die für Ihren Anwendungsfall erforderliche persönliche Schutzausrüstung. • Umgebungs- und Lagerhinweis: Sorgen Sie dafür, dass die VDE-Schraubendreher nicht der Einwirkung starker Wärmequellen (z. B. Heizungsrohre oder Dampfleitungen) sowie UV-Strahlungsquellen ausgesetzt werden.
Sicherheitshinweis 2	1. Arbeiten unter Spannung/Last darf nur von entsprechend ausgebildetem Fachpersonal durchgeführt werden. 2. Nur für bestimmungsgemäßen Gebrauch einsetzen! 3. Nationale Vorschriften/Normen/Richtlinien beachten! 4. Technische Daten der Produkte beachten! 5. Keine verschmutzten Komponenten verwenden! 6. Nur zueinander passende Abtriebe und Antriebe verwenden!

Mechanische Daten	
Abtriebsart	PH1; PH2; PZ1; 2,5 x 0,4; 3,5 x 0,6; 5,5 x 1,0
Durchgehende Klinge	Nein
Klingenausführung	gerade
Wegrollschutz	Ja
Aufhängeöse	Ja
Griffkennzeichnung	Ja
Kopfkennzeichnung	Ja

Werkstoffdaten	
Material 1	Polypropylen (PP)
Material 2	Thermoplastische Elastomere (TPE)
Oberfläche der Klinge	brüniert
Gewicht	425 g

Kaufmännische Daten	
VPE (UVPE)	1 St.
Verpackungsart	Karton
Ursprungsland	DE
GTIN	4066966612585
Zolltarifnummer	8205400000

Produktklassifikation	
UNSPSC	27111701
ETIM 9.0	EC011815
ETIM 10.0	EC011815
ECCN	NO US CLASSIFICATION

Environmental Product Compliance	
RoHS Compliance Status	Compliant, No Exemption

Downloads

Environmental Product Compliance

Compliance Search

Environmental Product Compliance 206-2101

↓