


## Datenblatt | Artikelnummer: 207-1332

Gelbox; Abzweig; für Aderleitungen; mit Gel; Serie 221, 2x73; max. 4mm<sup>2</sup>-Klemmen; ohne Verbindungsklemmen; Größe 2; grau

<https://www.wago.com/207-1332>



Farbe: ■ grau

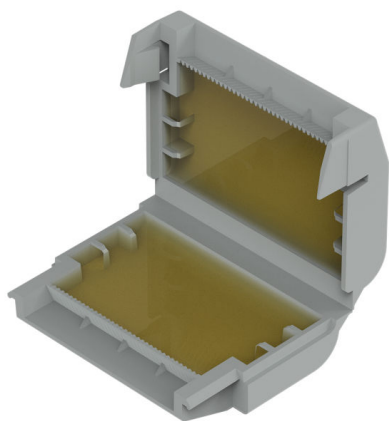

### Anwendungsbeispiele

- Badezimmerinstallation (DIN VDE 0100-701)
- Waschanlagen/Bewässerungssysteme
- Landwirtschaftliche Betriebe/Gärtnereien (DIN VDE 0100-0705)
- Schwimmbeckenbereiche (DIN VDE 0100-702)
- Parkplatzbeleuchtung



- Ladesäulen und Beleuchtungsanlagen in Häfen

**Hinweis zur Verpackungseinheit (VPE) und Unterverpackungseinheit (UVPE):**

Wenn Sie eine volle VPE bestellen, erhalten Sie unsere nachhaltigen Pappblisters verpackt in einem Shelf-Ready-Karton.  
Bestellen Sie eine Stückzahl, die geringer ist als eine volle VPE, erhalten Sie die nachhaltigen Pappblisters ohne Shelf-Ready-Karton.

Bitte beachten Sie die Systembeschreibung für die verwendbaren Verbindungsklemmen.

**Ihre Vorteile:**

- Einfache, schnelle und sichere Handhabung
- Sofort einsatzbereit und wieder zugänglich
- Silikonfrei
- Kennzeichnungsfrei
- Unbegrenzt lagerfähig
- Gesamtsystem aus Gelboxen und WAGO Klemmen ist VDE-geprüft und IPX8-zertifiziert

**Anschlussdaten**

| Anschluss 1    |            |
|----------------|------------|
| Betätigungsart | Verrastung |

**Geometrische Daten**

|        |                      |
|--------|----------------------|
| Breite | 45,9 mm / 1.807 inch |
| Höhe   | 17,8 mm / 0.701 inch |
| Tiefe  | 33,6 mm / 1.323 inch |

**Mechanische Daten**

|                 |                                          |
|-----------------|------------------------------------------|
| Bauform         | Größe 2                                  |
| Befestigungsart | Fliegende Verbindung                     |
| Schutzart       | IPX8                                     |
| Geeignet        | für Verbindungsklemmen 4 mm <sup>2</sup> |

**Werkstoffdaten**

|                        |                                                                  |
|------------------------|------------------------------------------------------------------|
| Hinweis Werkstoffdaten | <a href="#">Informationen zu Materialangaben finden sie hier</a> |
| Farbe                  | grau                                                             |
| Gehäusewerkstoff       | Polypropylen                                                     |
| Gewicht                | 18,4 g                                                           |

**Umgebungsbedingungen**

|                                |                |
|--------------------------------|----------------|
| Umgebungstemperatur (Betrieb)  | -55 ... +85 °C |
| Umgebungstemperatur (Lagerung) | 0 ... +40 °C   |

**Kaufmännische Daten**

|                 |               |
|-----------------|---------------|
| VPE (UVPE)      | 48 (4) St.    |
| Verpackungsart  | Karton        |
| Ursprungsland   | IT            |
| GTIN            | 4055143998017 |
| Zolltarifnummer | 39269097900   |

| Produktklassifikation |                      |
|-----------------------|----------------------|
| UNSPSC                | 39121722             |
| ETIM 9.0              | EC001170             |
| ETIM 10.0             | EC001170             |
| ECCN                  | NO US CLASSIFICATION |

| Environmental Product Compliance |                         |
|----------------------------------|-------------------------|
| RoHS Compliance Status           | Compliant, No Exemption |

Zulassungen / Zertifikate

| Allgemeine Zulassungen                                                           |          |                 | Konformitäts- und Herstellererklärungen            |      |                 |
|----------------------------------------------------------------------------------|----------|-----------------|----------------------------------------------------|------|-----------------|
|  |          |                 |                                                    |      |                 |
| Zulassung                                                                        | Norm     | Zertifikatsname | Zulassung                                          | Norm | Zertifikatsname |
| VDE<br>VDE Prüf- und Zertifizierungsinstitut                                     | EN 60998 | 400051938       | EU-Declaration of Conformity<br>WAGO GmbH & Co. KG | -    | -               |
|                                                                                  |          |                 | UK-Declaration of Conformity<br>WAGO GmbH & Co. KG | -    | -               |

Zulassungen für Schifffahrt

|  |          |                   |
|------------------------------------------------------------------------------------|----------|-------------------|
| Zulassung                                                                          | Norm     | Zertifikatsname   |
| PRS<br>Polski Rejestr Statków                                                      | EN 60998 | TE71093/880590/23 |

Downloads

| Environmental Product Compliance          |                                                                                     |
|-------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| Compliance Search                         |                                                                                     |
| Environmental Product Compliance 207-1332 |  |

Dokumentation

| Systembeschreibung                               |                   |                                                                                     | Weitere Informationen |                   |                                                                                       |
|--------------------------------------------------|-------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|-------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
| Systembeschreibung Serie 207 Gelboxen            | pdf<br>1157.31 KB |  | Urkunde               | pdf<br>2520.32 KB |  |
| Systembeschreibung Serie 207 Gelboxen US-Version | pdf<br>1191.37 KB |  | DLG_Pruefbericht_7438 | pdf<br>1625.93 KB |  |

#### Ausschreibungstext

|          |                  |   |
|----------|------------------|---|
| 207-1332 | xml<br>3.58 KB   | ↓ |
| 207-1331 | docx<br>20.38 KB | ↓ |

#### CAD/CAE-Daten

##### CAD Daten

2D/3D Modelle 207-1332



##### CAE Daten

ZUKEN Portal 207-1332



#### Handhabungshinweise


##### Montieren




Gelbox an den seitlichen Verrastungen öffnen.



Verdrahtete Klemme in die Gelbox einlegen.



Verdrahtete Klemme in die Gelbox einlegen.



Gelbox schließen.



Verrastung sicher verschließen.



Wiederzugänglich:

- Gelbox öffnen
- Gel entfernen
- Umverdrahten mit neuen Komponenten



Lasche hochziehen und Perforation des Deckels vorne einreißen.



Perforation an den Seiten eindrücken.



Deckel über Perforation abreißen.



Als Thekenaufsteller: Hintere Lasche an der Falte knicken, aufrichten und in der Pappausstanzung fixieren.



Falls die Lasche nicht benötigt wird, über Perforation abreißen.