



Datenblatt | Artikelnummer: 207-1372

Gelbox; Durchgangsverbindung; für Aderleitungen; mit Gel; Serie 221; max. 4mm²-Klemmen; ohne Verbindungsklemmen; Größe 1; grau

<https://www.wago.com/207-1372>

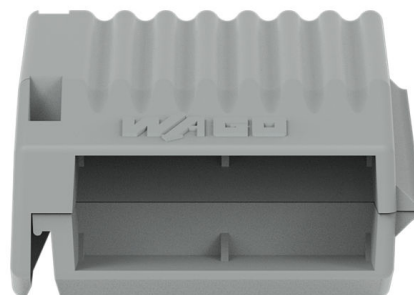

Farbe: ■ grau

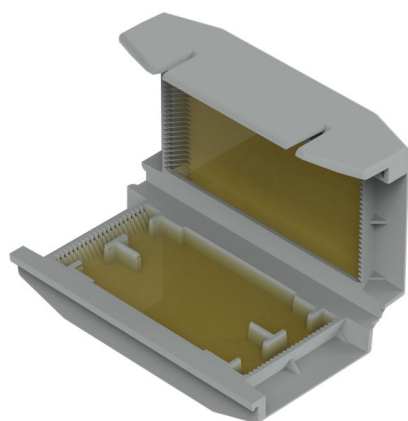

Anwendungsbeispiele

- Badezimmerinstallation (DIN VDE 0100-701)
- Waschanlagen/Bewässerungssysteme
- Landwirtschaftliche Betriebe/Gärtnereien (DIN VDE 0100-0705)
- Schwimmbeckenbereiche (DIN VDE 0100-702)
- Parkplatzbeleuchtung

- Ladesäulen und Beleuchtungsanlagen in Häfen

Hinweis zur Verpackungseinheit (VPE) und Unterverpackungseinheit (UVPE):
Wenn Sie eine volle VPE bestellen, erhalten Sie unsere nachhaltigen Pappblisters verpackt in einem Shelf-Ready-Karton.
Bestellen Sie eine Stückzahl, die geringer ist als eine volle VPE, erhalten Sie die nachhaltigen Pappblisters ohne Shelf-Ready-Karton.

Bitte beachten Sie die Systembeschreibung für die verwendbaren Verbindungsklemmen.

- Ihre Vorteile:**
- Einfache, schnelle und sichere Handhabung
 - Sofort einsatzbereit und wieder zugänglich
 - Silikonfrei
 - Kennzeichnungsfrei
 - Unbegrenzt lagerfähig
 - Gesamtsystem aus Gelboxen und WAGO Klemmen ist VDE-geprüft und IPX8-zertifiziert

Anschlussdaten	
Anschluss 1	
Betätigungsart	Verrastung

Geometrische Daten	
Breite	32,7 mm / 1.26 inch
Höhe	17,8 mm / 0.669 inch
Tiefe	56,9 mm / 2.205 inch

Mechanische Daten	
Bauform	Größe 1
Befestigungsart	Fliegende Verbindung
Schutzart	IPX8
Geeignet	für Durchgangsverbinder 4 mm ²

Werkstoffdaten	
Hinweis Werkstoffdaten	Informationen zu Materialangaben finden sie hier
Farbe	grau
Gehäusewerkstoff	Polypropylen
Gewicht	19,8 g

Umgebungsbedingungen	
Umgebungstemperatur (Betrieb)	-55 ... +85 °C
Umgebungstemperatur (Lagerung)	0 ... +40 °C

Kaufmännische Daten	
VPE (UVPE)	28 (4) St.
Verpackungsart	Karton
Ursprungsland	IT
GTIN	4066966349962
Zolltarifnummer	39269097900

Produktklassifikation	
UNSPSC	39121402
ETIM 9.0	EC001170
ETIM 10.0	EC001170
ECCN	NO US CLASSIFICATION

Environmental Product Compliance	
RoHS Compliance Status	Compliant, No Exemption

Zulassungen / Zertifikate

Allgemeine Zulassungen		Konformitäts- und Herstellererklärungen									
											
Zulassung	Norm	Zertifikatsname									
VDE VDE Prüf- und Zertifizierungsinstitut	EN 60998	40051938									
		<table><tr><th>Zulassung</th><th>Norm</th><th>Zertifikatsname</th></tr><tr><td>EU-Declaration of Conformity WAGO GmbH & Co. KG</td><td>-</td><td>-</td></tr><tr><td>UK-Declaration of Conformity WAGO GmbH & Co. KG</td><td>-</td><td>-</td></tr></table>	Zulassung	Norm	Zertifikatsname	EU-Declaration of Conformity WAGO GmbH & Co. KG	-	-	UK-Declaration of Conformity WAGO GmbH & Co. KG	-	-
Zulassung	Norm	Zertifikatsname									
EU-Declaration of Conformity WAGO GmbH & Co. KG	-	-									
UK-Declaration of Conformity WAGO GmbH & Co. KG	-	-									

Downloads

Environmental Product Compliance	
Compliance Search	
Environmental Product Compliance 207-1372	

Dokumentation

Systembeschreibung			Weitere Informationen		
Systembeschreibung Serie 207 Gelboxen	pdf	1157.31 KB		Urkunde	pdf 2520.32 KB 
Systembeschreibung Serie 207 Gelboxen US-Version	pdf	1191.37 KB		DLG_Pruefbericht_7438	pdf 1625.93 KB 

CAD/CAE-Daten

CAD Daten
2D/3D Modelle 207-1372


Handhabungshinweise

Montieren



Gelbox an den seitlichen Verrastungen öffnen.



Verdrahtete Klemme in Gelbox einlegen.



Gelbox schließen.



Verrastung sicher verschließen.



Wieder zugänglich:
Gelbox öffnen und Gel entfernen, umverdrahten mit neuen Komponenten.

Anwendung



Bei Niederspannungsanwendungen > 50 V ist die Gelbox in einer Abzweigdose zu verwenden.



Anschluss einer Wegeleuchte.



Lasche hochziehen und Perforation des Deckels vorne einreißen.



Perforation an den Seiten eindrücken.



Deckel über Perforation abreißen.



Als Thekenaufsteller: Hintere Lasche an der Falte knicken, aufrichten und in der Pappausstanzung fixieren.



Falls die Lasche nicht benötigt wird, über Perforation abreißen.